



Choose DJS
changes your Life



16 路 5MP 智慧型錄影主機

DJS-DB1652



Face
Recognition



Perimeter
Protection




SMD Plus



One-click
Arming/Disarming



Customizable Alarm
Audio



AI Coding



Audio
over Coax



4K
HDMI

產品特色

Product Features

- H.265pro+壓縮技術
- 最多支援 24 路 IP 攝影機輸入，每路最高 6MP
- 支援最高 3K/5MP Lite@12fps 編碼能力
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP 訊號輸入
- 支援最多 24*1080P@30 解碼能力
- 支援 8 路周界防護、4 路人臉辨識、16 路移動偵測 2.0
- 通過 BSMI 認證

DJS-DB1652

人臉辨識	
臉部圖片庫	支援最多 16 個人臉照片資料庫 硬碟損壞不會導致人臉照片資料庫的資料丟失，因為資料庫已經備份至硬碟和快閃記憶體。
臉部辨識比對	4 路人臉比對警報
移動偵測 2.0	
人/車輛分析	所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測 2.0，能夠分類人類和車輛，並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報； 支援按物體或事件類型進行快速搜尋。
周界防護	
人/車輛分析	8 路
人臉偵測	
臉部偵測與捕捉	人臉圖片偵測、人臉圖片搜尋 支援 4 路人臉照片擷取。
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	16 路 (最多 24 路) · 每個通道高達 4 Mbps 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 網路攝影機
類比輸入	16 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω) · 支援同軸連接
HDMI 輸出	1 路 · 4K (3840×2160) /30Hz · 2K (2560×1440) /60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：PAL：704×576 · NTSC：704×480
HDTVI 輸入	3K(2960 × 1665)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD 輸入	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz
HDCVI 輸入	5MP(2880 × 1620)@25 fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps

影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA
聲音輸入	1 路 · RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) · 16 號同軸電纜
雙向音頻	1 路 · RCA (線性 · 1 KΩ)
同步播放	16 路
壓縮	
影像壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF； 啟用 1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
張數	主碼流： 當 1080p Lite 模式未啟用時： 3K 流: 3K Lite @ 12 fps；4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 20 fps；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 fps 5 MP 流: 5 MP Lite @ 12 fps；4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 20 fps；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 fps 4 MP 流: 4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 25 fps (P) / 30 fps (N)；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) 1080p 流: 1080p / 720p @ 15 fps；VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) 720p 流: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) 當 1080p Lite 模式啟用時： 3K Lite / 5 MP Lite @ 12 fps；4 MP Lite @ 15 fps；1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) 輔碼流： WD1 / 4CIF @ 12 fps；CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)
影片位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援主碼流或輔碼流
聲音壓縮	G.711u
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音位元率	64 Kbps
解碼能力	
解碼能力	24 路 1080P@30fps

產品規格

Product Model

DJS-DB1652

介面

內部硬碟	2 個 SATA 接口 · 容量最大支援 12 TB 容量
RS-485	1
警報輸入/輸出	N/A
USB	前面板：1 個 USB 2.0 後面板：2 個 USB 3.0

網路

網路接口	1 組 1RJ-45 · 10/100/1000Mbps
遠端連線	128
網路功能	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、 DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、 HTTPS、ONVIF、ISUP
頻寬	256 Mbps

電源


電源供應	DC12 V · 5 A
消耗功率	≤ 15 W


外觀

尺寸	385 × 315 × 52 mm
重量	≤ 2 kg
工作環境	-10 °C ~ 55 °C · 濕度 ≤ 10-90%

產品尺寸

Product Size

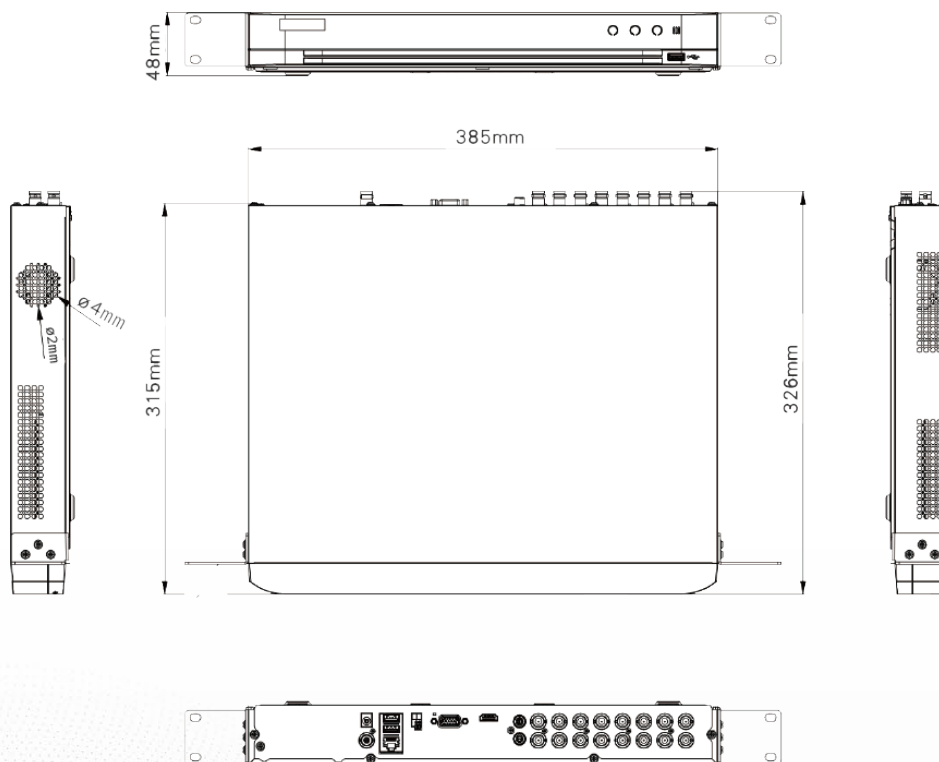

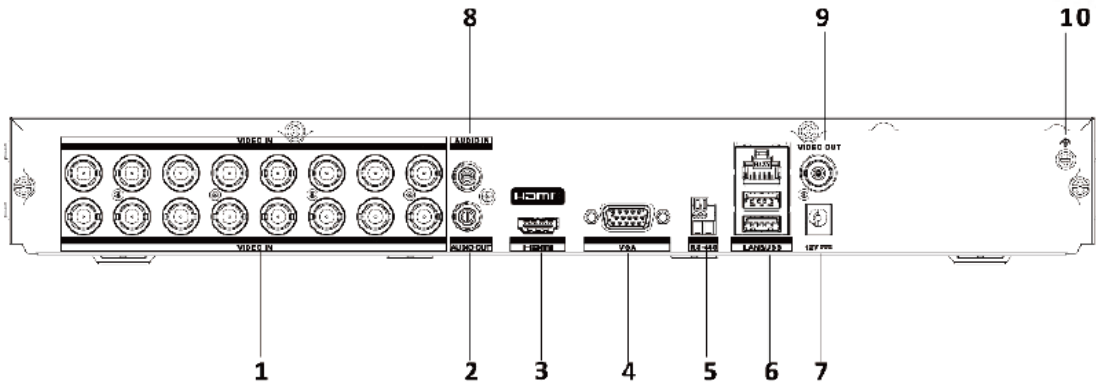

- | | | | |
|---|--------|----|-----------|
| 1 | 影像輸入 | 6 | 網路、USB 接口 |
| 2 | 聲音輸出 | 7 | 電源輸入 |
| 3 | HDMI | 8 | 聲音輸入 |
| 4 | VGA | 9 | 影像輸出 |
| 5 | RS-485 | 10 | 接地線 |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主