



Choose DJS
changes your Life



16 路 5MP 智慧型錄影主機

DJS-DB1652B

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS 飛馬系列 Turbo HD 8.0 將開啟 Turbo HD 產品的全新時代，從視覺到聽覺再到互動。這意味著我們正在進入「視聽融合新時代」，跟著 DJS 一起探索 Turbo HD 8.0 不可思議的驚艷功能。
- ▶ 超高人臉辨識率、增強周界防護功能、智慧搜尋更快速更有效率的找尋錄影片段。
- ▶ 最高支援 800 萬畫素攝影機，並支援 TVI 雙向語音對講攝影機。
- ▶ 影像 & 雙向聲音傳輸同一線纜即可完成，無需另外佈設聲音線路。

產品特色

Product Features


- 支援 4 路人臉辨識或 8 路深度學習演算法的周界防護
- 支援 8 路 AcuSearch 技術
- 編碼能力高達 4K/8MP @8 張、3K/5MP @12 張/秒
- 最多 32 路 IP 攝影機輸入，每路最高 8MP
- 支援 5 種訊號輸入 (TVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 支援全頻道位移偵測技術
- 支援全頻道 TVI 雙向語音技術
- 可升級聯動 IoT 智慧產品(加購)

人臉辨識	
人臉圖片資料庫	最多 16 個人臉圖片資料庫，硬碟損壞不會導致人臉圖片資料庫中的資料遺失，因為資料庫已經由硬碟和快閃記憶體備份
人臉圖片對比	4 路人臉比對警報 (高畫質類比攝影機)
人臉偵測	
人臉偵測與抓拍	人臉圖片偵測，人臉圖片搜尋，2 路人臉抓拍
移動偵測 2.0	
人/車分析	所有頻道預設啟用運動偵測 2.0，可以對人和車輛進行分類，並大大減少由物體引起的誤報，像樹葉和燈光 支援按物件或事件類型快速搜尋
周界防護	
人/車分析	最多 8 路
影像和聲音	
IP 影像輸入	16 路 (最多 32 路) 每路解析度高達 8MP
類比高清影像輸入	16 路，BNC 介面 (1.0Vp-p · 75Ω)
HDMI 輸出	1 路 · 4K(3840×2160)/30Hz · 2K(2560×1440)/60Hz · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz (HDMI / VGA 同時輸出)
VGA 輸出	1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz (HDMI / VGA 同時輸出)
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 路 · BNC (1.0 Vp-p · 75 Ω) · 解析度：704×480
同步回放	16 路
TVI 輸入	8MP(3840×2160)@12/15fps · 3K(2960×1665)@25/20fps · 3K(3328×1504)@20fps · 5MP(2560×1944)@20fps · 4MP(2560)fps · 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
AHD 輸入	5MP(2560×1944)@20fps · 4MP(2560×1440)@25/30fps · 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
CVI 輸入	8MP(3840×2160)@12/15fps · 3K(2880×1620)@25fps · 5MP(2592×1944)@20fps · 4MP(2560×1440)@25/30fps · 1080P(2560×1440)@25/30fps
聲音輸出	1 路 RCA
聲音輸入	1 路 RCA (2.0Vp-p · 1KΩ) · 16 路同軸聲音
雙向對講	1 路 RCA (2.0Vp-p · 1KΩ) (使用第一路聲音輸入)
錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	8MP / 5MP / 3K / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

張數	主碼流： 8MP@8fps / 3K@12fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 8MP Lite@15fps / 3MP@18fps / 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@30fps 子碼流： WD1/4CIF/CIF@30fps
影像位元率	32Kbps ~ 10Mbps
雙串流	支援主碼流或子碼流
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64Kbps
網路	
總頻寬	256Mbps
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、 UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP
遠端連線	128
網路介面	1 組 RJ45 10M/100M/1000M
輔助介面	
硬碟容量	可裝 2 個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量 12TB)
序列介面	RS-485 (半雙工)
USB 介面	前面板：1×USB 2.0，後面板：2×USB 3.0
警報輸入/輸出	無
一般規格	
電源	DC12V / 5A
功耗	≤ 60W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 55 °C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸 (寬×深×高)	385×315×52mm
重量	≤2.1 公斤 (不含硬碟)

產品尺寸


Product Size

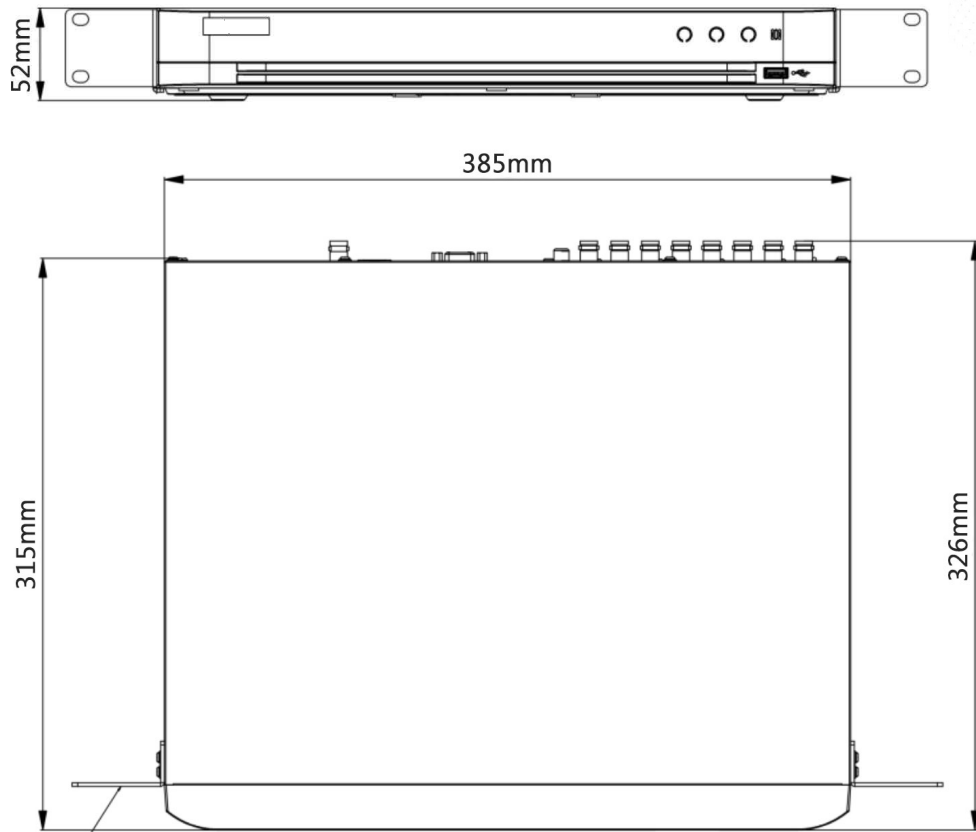

L型機櫃支架
(另外選購)

後視圖

Rear view

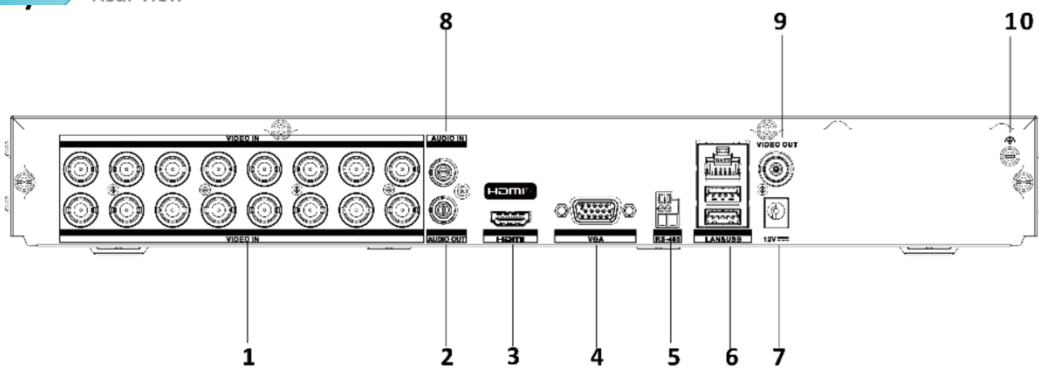

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 影像輸入 | 6 網路 RJ45 & USB |
| 2 聲音輸出 (RCA) | 7 DC12V 電源輸入 |
| 3 HDMI | 8 聲音輸入 (RCA) |
| 4 VGA | 9 影像輸出 |
| 5 RS-485 | 10 GND |