



Choose DJS
changes your Life



200 萬 雙向對講警報槍型攝影機

DJS-2T16LXTS



產品特色

Product Features

- 200 萬畫素 · 1920×1080 解析度
- 支援智慧雙光 · 提高安全性
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 內建紅外線及白光 · 在夜晚也清晰
- 紅外線：30M · 白光：20M
- 雙向對講功能即時防護
- 閃爍警示燈以及音效警報
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風 / 內建喇叭


DJS-2T16LXTS

攝影機	
感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
電子快門	PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s
訊號系統	PAL/NTSC
日夜切換	ICR
最低照度	0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) · 0 Lux (白光)
LED	白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 30m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~90° · 翻轉:0 ~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6mm
視野角度	2.8mm : H: 105° · V: 59° · D: 127°
	3.6mm : H: 87° · V: 46° · D: 105°
影像	
影像設定	亮度、清晰度、抗頻閃、智慧紅外線
張數	TVI : 1080p @25 fps/30 fps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	寬動態、BLC、HLC、全區域、即時串流
寬動態	數位寬動態
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動

聲音	
內建麥克風	有
接收距離	最遠可達 5m
數量	1
喇叭	
內建喇叭	有
功率	2 W
喇叭範圍	最遠可達 5m
音效	
音效功能	回聲消除、AI 降噪、自動增益控制
介面	
影像輸出	1 路輸出
警報	閃爍燈警報 (紅色和藍色)
電源&環境&外觀	
電源供應	DC 12 V ± 25% · 最大 7.7W
工作環境	-40°C ~60°C · 濕度 <90%(無凝結)
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	179 mm × 66 mm × 69.1 mm
重量	435 g

產品尺寸

Product Size

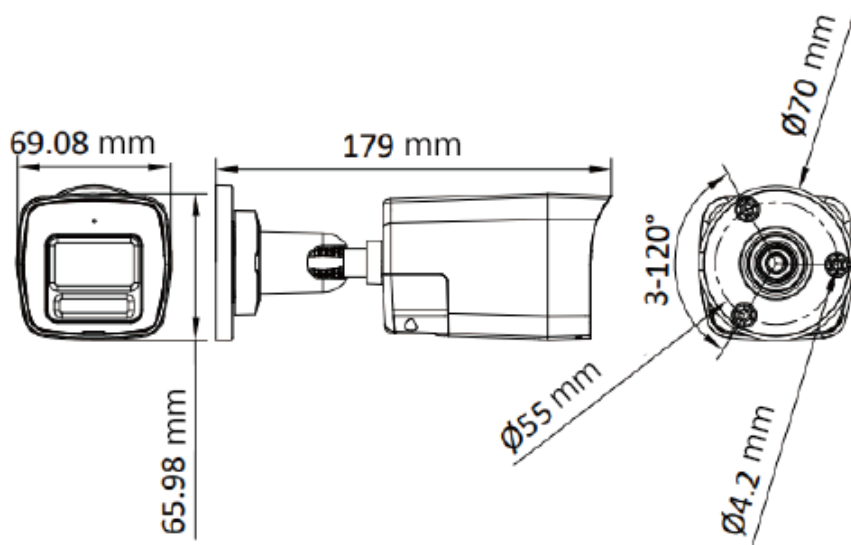

產品應用

Product Appliance

角落安裝	接線盒安裝	立柱安裝

選購配件

Optional Accessories



DJS -1275ZJ-SUS
垂直桿支架



DJS -1276ZJ-SUS
角落支架



DJS -1280ZJ-XS
接線盒

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主