




Choose DJS
changes your Life



500 萬 智慧雙光半球型網路攝影機

DJS-5N131LS



產品特色

Product Features

- 具有 500 萬高畫質解析度
- 支援人體偵測
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 智慧雙光：具有長距離的先進技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易


產品規格

Product Model


攝影機	
影像感測器	1/2.8 英寸逐行掃描 CMOS
解析度	2560×1920
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
最低照度	彩色：0.01Lux@(F2.2, AGC ON) · 黑白：0 Lux (紅外線開啟)
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 75° · 旋轉：0° ~ 360°
鏡頭	
鏡頭類型	4mm · 固定鏡頭
安裝類型	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F2.2
視野角度	4mm：H: 82° · V: 45° · D: 98°
DORI	
DORI	4mm：D：67m · O：26m · R：13m · I：6m
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 20 米 · 白光 20 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz：20 張/秒 (2560×1920)、25 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) 60Hz：20 張/秒 (2560×1920)、24 張/秒 (1920×1080 · 1280×720)
子碼流	50Hz：25 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360) 60Hz：24 張/秒 (1280×720 · 640×480 · 640×360)
影像壓縮 影像位元率	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG 32kbps ~ 8Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
影像設定	飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
隱私遮罩	1 個可編程多邊形隱私遮罩

日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
聲音	
聲音類型	單聲道
環境雜訊過濾	有
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
聲音壓縮	G.711ulaw/AAC-LC
聲音位元率	64Kbps (G.711ulaw) / 16 至 64Kbps (AAC-LC)
網路	
網路協定	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTCP、RTSP、NTP、IGMP、IPv4、IPv6、UDP、QoS、SNMP、DDNS
應用程式介面 (API)	ISAPI、SDK
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要身份驗證、WSSE 和開放網路視頻介面的摘要身份驗證、安全審計日誌、主機身份驗證 (MAC 位址)
同步即時取景	最多 6 個頻道
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、IE 11
事件	
基本事件	移動偵測 (支援按指定目標類型 (人) 觸發告警)、異常
聯動	發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風
一般	
電源	DC12VDC ± 25% · 0.42A · 最大 5W · Ø5.5mm 電源插頭，反極性保護，PoE：IEEE 802.3af · 最大 6.5W
材質	球體金屬、外殼塑膠
尺寸	Ø110mm×93mm
重量	約 325g
儲存溫度	-30°C ~ 45°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 45°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼
防護	
設備防護	IP67

Ø110 mm




93 mm



Ø85 mm

3-4.2 mm

120°

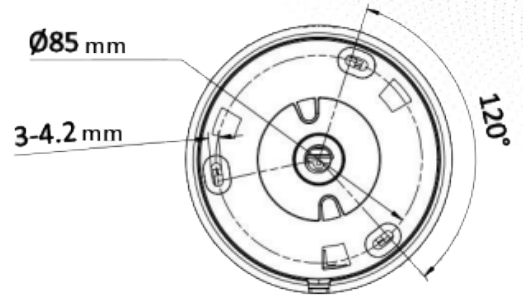

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主