




Choose DJS  
changes your Life



## 全彩 600 萬 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-6N107CLS



### 產品特色

Product Features

- 具有全彩 600 萬超高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光：具有長距離的先進技術
- 高效率的 H.265+壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

## DJS-6N107CLS

### 攝影機

影像感測器	1/2.4 英寸逐行掃描 CMOS
解析度	3200×1800
最低照度	彩色：0.001Lux@(F1.0, AGC ON) 黑白：0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1/3 秒~1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0°~360°·垂直：0°~90°·旋轉：0°~360°

### 鏡頭

鏡頭類型	2.8 mm · 4mm 固定鏡頭
視野角度	2.8 mm : H: 115° · V: 60° · D: 143°
	4 mm : H: 94° · V: 50° · D: 110°
安裝類型	M12
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.0

### DORI

DORI	2.8mm : D : 64m · O : 25m · R : 12m · I : 6m
	4mm : D : 77m · O : 30m · R : 15m · I : 7m

### 夜視功能

夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 30 米 · 白光 30 米
智慧雙光	有
IR 波長	850mm

### 影像

主碼流	50Hz : 20 張/秒 ( 3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720 )
	60Hz : 20 張/秒 ( 3200×1800 · 2688×1520 · 1920×1080 · 1280×720 )
子碼流	50Hz : 20 張/秒 ( 1280×720 · 640×480 · 640×360 )
	60Hz : 20 張/秒 ( 1280×720 · 640×480 · 640×360 )
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32 Kbps ~ 16 Mbps
H.264 類型	基本配置檔 · 主要配置檔 · 高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
可伸縮視訊編碼 (SVC)	H.264 和 H.265 編碼

重點區域 (ROI)	1 個固定區域
寬動態範圍 (WDR)	120dB
訊號雜訊比	≥52dB
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡、透過用戶端軟體或瀏覽器調整
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩

### 聲音

聲音類型	單聲道
環境噪音過濾	有
聲音採樣率	8 kHz/16 kHz
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)

### 網路

安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	ISAPI、SDK
網路協定	IPv4 · IPv6 · TCP/IP · ICMP · DHCP · DNS · HTTP · RTP · RTSP · RTCP · NTP · IGMP · UDP · QoS · FTP · SMTP · UPnP
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10 · IE11 · Chrome57 以上 · Firefox52 以上 · Edge 89 以上

### 介面

網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風

### 事件

基本事件	移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、視訊遮擋警報、異常
聯動	上傳到 FTP、發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍

## 產品規格

Product Model

### DJS-6N107CLS

#### 一般


電源	DC12V $\pm$ 25% · 0.55A · 最大 6.6W · $\varnothing$ 5.5mm 電源插頭 · 反極性保護 PoE : IEEE 802.3af · 最大 8W
材質	金屬
尺寸	69.8mm $\times$ 67.9mm $\times$ 172.9mm
重量	約 450g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 $\leq$ 95% ( 非凝結 )
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 $\leq$ 95% ( 非凝結 )
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置密碼

#### 防護

設備防護	IP67
------	------

## 產品尺寸

Product Size

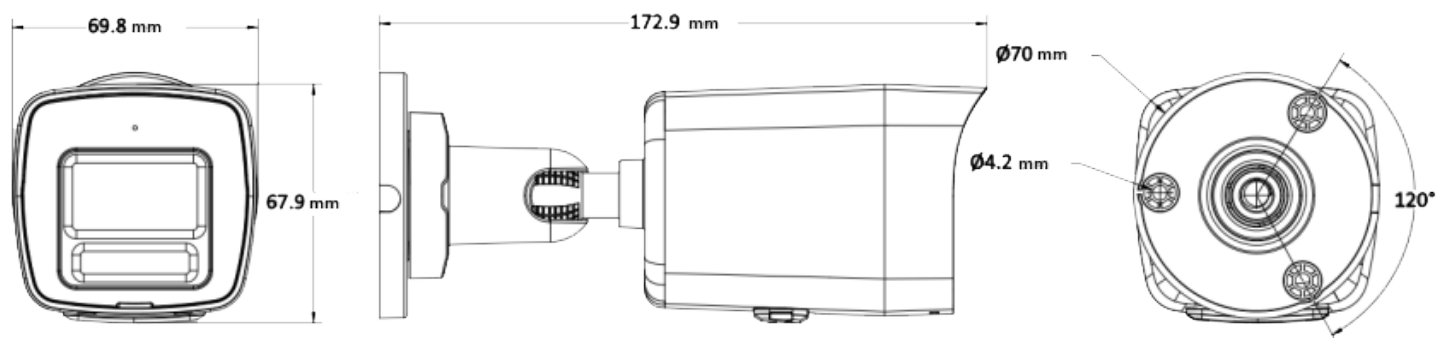

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主