



Choose DJS
changes your Life



200 萬變焦 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-2N163LZAS

產品介紹

Product Introduction

- ▶ 200 萬畫素解析度，智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具嚇阻與照明作用，適用於全暗無光的環境。
- ▶ 內建麥克風確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。
- ▶ 50 米長距離投射照明(紅外線&白光)，支援 PoE 供電技術，安裝容易。
- ▶ 2.8~12mm 電動變焦鏡頭，易於安裝和監控。

產品特色

Product Features

- 具有 200 萬高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光：具有長距離的先進技術
- DWDR 技術，在強背光下也能呈現清晰影像
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- IP67 防水防塵等級

攝影機	
影像感測器	1/2.9 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色：0.005Lux@(F1.6, AGC ON) · 黑白：0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 90° · 旋轉：0° ~ 360°
鏡頭	
鏡頭類型	2.8~12mm 電動變焦鏡頭
視野角度	2.8~12~mm：水平：102.4~°31.2° · 垂直：54.4~°17.5° · 對角：121.8~°35.7°
鏡頭接口	Ø14
光圈類型	固定光圈
最大光圈	F1.6
DORI	
DORI	D：45.7~141.4m · O：18.1~56.1m · R：9.1~23.8m · l：4.6~141.1m
夜視功能	
夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 50 米 · 白光 50 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz：25 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) 60Hz：30 張/秒 (1920×1080 · 1280×720)
子碼流	50Hz：25 張/秒 (640×480 · 640×360) 60Hz：30 張/秒 (640×480 · 640×360)
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32kbps ~ 16Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
可適性視訊編碼 (SVC)	H.264 和 H.265 編碼
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡，透過用戶端軟體或瀏覽器調整
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表

寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
聲音	
聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音位元率	64Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32 至 160Kbps (MP2L2) / 16 至 64Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
環境雜訊過濾	有
網路	
網路協定	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、QoS、FTP、SMTP
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	開放網路視訊介面 (Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	IE10、IE11、Chrome57 以上、Firefox52 以上、Edge 89 以上
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M
麥克風	內建麥克風
聲音	1 個輸入、1 個輸出
警報	1 個輸入、1 個輸出
重置鍵	有
連接類型	有線
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備
事件	
基本事件	移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、視訊遮擋警報、異常
聯動	通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、觸發抓拍、聲音警告、觸發警報輸出


產品規格

Product Model

一般	
電源	DC12VDC \pm 25% · 0.9A · 最大 11W · \varnothing 5.5mm 電源插頭 · 反極性保護 · PoE : IEEE 802.3af · 最大 12.9W
材質	半金屬 (前蓋&支架 : 金屬 · 機身 : 塑膠)
尺寸	88.1mm \times 83.4mm \times 252mm
重量	約 570g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 \leq 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 \leq 95% (非凝結)
一般功能	抗閃爍 · 鏡像 · 密碼保護 · 透過電子郵件重置密碼
防護	
設備防護	IP67

產品尺寸

Product Size

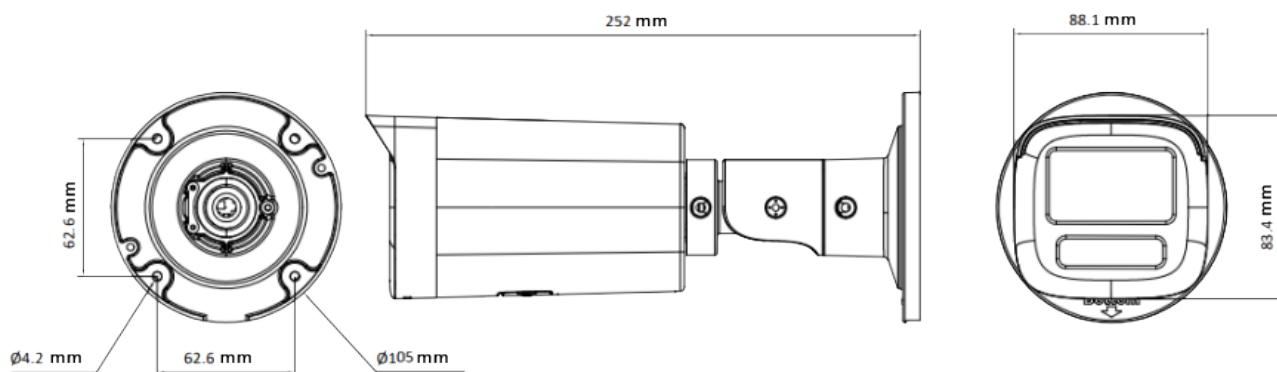

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主