



Choose DJS
changes your Life



16 路 聲音警報 DVR(雙碟)

DJS-DB1622B(A)

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS 飛馬系列 DVR(雙碟) 具人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、人車智慧影像分析，減少影像誤報。
- ▶ 專業 H265+壓縮格式提高編碼效率並降低數據儲存成本。
- ▶ 最高支援 3K / 5 MP Lite 解析度錄影。

產品特色

Product Features

- 支援 4 路人臉辨識或 8 路基於深度學習演算法的高階周界防護
- 高效率的 H.265 pro+ 壓縮技術
- 編碼能力高達 3K/5MP Lite@12fps
- 最多 24 路 IP 攝影機輸入，每路高達 6MP
- 解碼能力高達 24*1080P@30fps
- 支援 5 種信號輸入 (HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP)
- 支援全通道運動偵測技術
- 支援全通道 HDTV 雙向音訊技術

人臉辨識	
臉部圖片庫	支援最多 16 個人臉照片資料庫 即使硬碟損壞，人臉資料庫的資料也不會遺失，因為系統會將資料備份至硬碟與快閃記憶體 (Flash)
臉部辨識比對	支援 4 路人臉圖片比對警報 (適用於 HD 類比攝影機)
移動偵測 2.0	
人/車輛分析	所有類比通道預設啟用基於深度學習的運動偵測 2.0，能夠分類人類和車輛，並極大降低由樹葉和燈光等物體引起的誤報；支援按物體或事件類型進行快速搜尋。
周界防護	
人/車輛分析	最多 8 路 (高級型號)
人臉偵測	
人臉偵測與抓拍	人臉偵測，人臉搜尋；4 路人臉抓拍
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	8 路 (最多 24 路)，每個通道最高 6MP
類比輸入	16 路 BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω)，支援同軸連接
HDMI 輸出	1 路，4K (3840×2160) /30Hz，2K (2560×1440) /60Hz，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1 路，BNC (1.0 Vp-p，75 Ω)， 解析度：PAL：704×576，NTSC：704×480
同步播放	16 路
HDTV 輸入	3K(2960x1665)@25/20fps,3K(3328x1504)@20fps,5MP(2560x1944)@20fps,4MP(2560x1440)@25/30fps,1080p@25/30fps,720p@25/30fps
VGA 輸出	1 路，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz
AHD 輸入	5MP (2560×1944) @20fps，4MP (2560×1440) @25/30fps，1080P@25/30fps，720P@25/30fps
HDCVI 輸入	3K(2880×1620)@25/20fps,5MP(2592×1944)@20fps,4MP(2560×1440)@25/30fps,1080P@25/30fps,720P@25/30fps
影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
聲音輸入	1 路，RCA 介面 (2.0Vp-p，1KΩ)，16 路同軸電纜輸入
聲音輸出	1 路，RCA 介面 (線性，1 KΩ)
雙向對講	1 聲道，RCA (2.0 Vp-p，1 KΩ) (使用第一個音訊輸入)
解碼	
解碼能力	高達 24 路 1080P@30fps
壓縮	
壓縮格式	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF；
	啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

張數	<p>主碼流：</p> <p>當 1080p Lite 模式未啟用時：</p> <p>3K 影像流：3K Lite@12fps；4 MP Lite@15fps/1080pLite@20fps；720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps</p> <p>5 MP 影像流：5 MP Lite@12fps；4 MP Lite@15fps/1080pLite@20fps；4MP 影像流：4 MP Lite@15fps/1080pLite@25fps (P)/30fps (N)；720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>1080p 影像流：1080p/720p@15fps；VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N)</p> <p>720p 影像流：720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N)</p> <p>當 1080p Lite 模式啟用時：</p> <p>3K Lite/5 MP Lite@12fps；4MP Lite@15fps；1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P) /30fps (N)</p> <p>子碼流</p> <p>WD1/4CIF@12fps；CIF@25fps (P) /30fps (N)</p>
影片位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援主碼流或子碼流
串流類型	視訊、視訊與音訊
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
網路	
頻寬	256 Mbps
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
遠端連線	128
網路接口	1 組 · RJ45 10/100/1000 Mbps 自動切換
介面	
內部硬碟	2 個 SATA 介面 每個硬碟最高支援 12 TB 容量
序列介面	RS-485 (半雙工)
USB	前面板：1 x USB 2.0 後面板：2 x USB 3.0
警報輸入/輸出	N/A

產品規格


Product Model

一般

電源	DC 12V · 3.3A
消耗功率	≤ 40 W
工作環境	-10 °C ~ +55 °C · 濕度 ≤ 10-90%
尺寸	384 × 317 × 52 mm
重量	≤ 2 kg


產品尺寸

Product Size

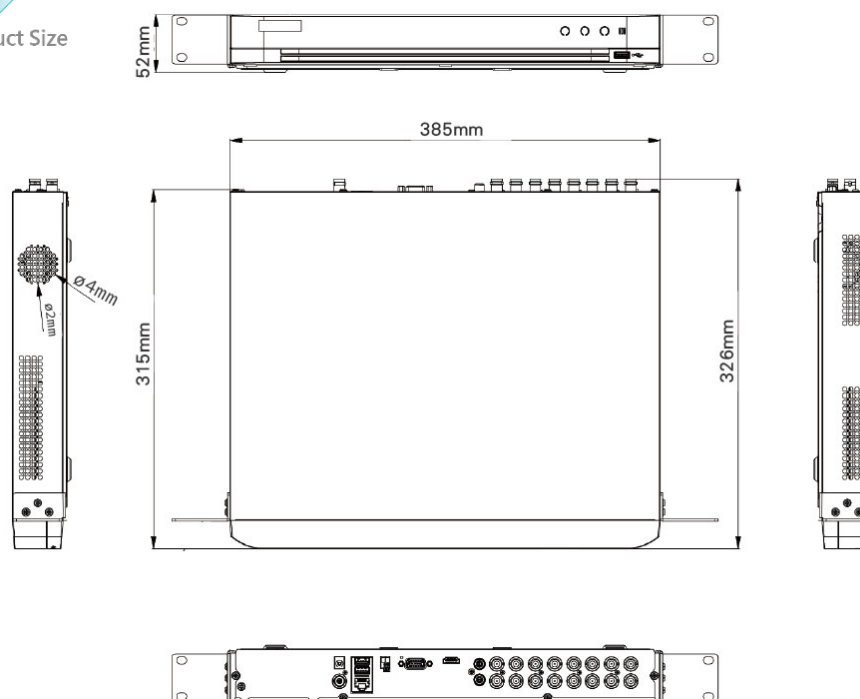

後視圖

Rear view

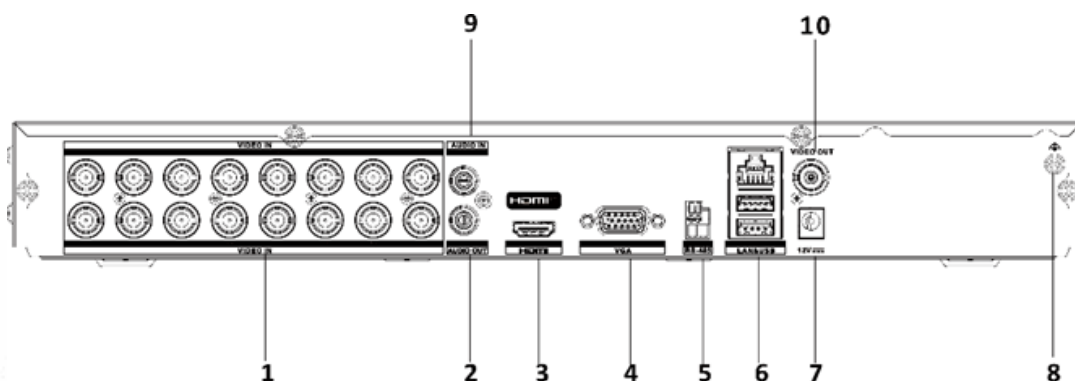

1	影像輸入	6	LAN 網路介面和 USB
2	聲音輸出(RCA)	7	VDC 電源輸入
3	HDMI	8	接地線
4	VGA	9	聲音輸入(RCA)
5	RS-485	10	影像輸出

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主