



Choose DJS
changes your Life



200 萬 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-2N1T3LSV3

產品介紹

Product Introduction

- ▶ 200 萬畫素解析度，智慧雙光功能(紅外線與白光)，白光具嚇阻與照明作用，適用於全暗無光的環境。
- ▶ 內建麥克風確保即時聲音安全，人車智慧分析，減少誤報機率。
- ▶ 50 米長距離投射照明(紅外線 & 白光)，支援 PoE 供電技術，安裝容易。

產品特色

Product Features

- 具有 200 萬高畫質解析度
- AI-ISP 技術，提供優異的降噪、色彩校正及影像品質提升效果
- 運動偵測 3.0，更精準地偵測人員與車輛，減少誤報
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 內建麥克風，確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術，安裝容易

攝影機

影像感測器	1/2.9 英吋逐行掃描 CMOS
解析度	1920×1080
最低照度	彩色：0.003Lux@(F1.6, AGC ON) · 黑白：0 Lux (紅外線開啟)
快門速度	1 秒 ~ 1/100,000 秒
白天和夜晚	紅外線濾光片切換
角度調整	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 180° · 旋轉：0° ~ 360°

鏡頭

鏡頭類型	4mm 固定鏡頭
視野角度	4mm：水平：84° · 垂直：45° · 對角：100°
鏡頭接口	M12
光圈類型	固定光圈
對焦	固定焦距
最大光圈	F1.6
景深	4 mm：1.2 公尺 至 ∞

DORI

DORI	4mm：D：56m · O：22m · R：11m · I：5m
------	----------------------------------

夜視功能

夜視類型	紅外線、白光
紅外線/白光距離	紅外線 50 米 · 白光 50 米
智慧雙光	有
IR 波長	850nm

影像

主碼流	50Hz：25 張/秒 (1920×1080 · 1280×720) 60Hz：30 張/秒 (1920×1080 · 1280×720)
子碼流	50Hz：25 張/秒 (640×480 · 640×360) 60Hz：24 張/秒 (640×480 · 640×360)
影像壓縮	主碼流：H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
影像位元率	32kbps ~ 8Mbps
H.264 類型	基本配置檔、主要配置檔、高配置檔
H.265 類型	主要配置檔
位元率控制	CBR/VBR
可適性視訊編碼 (SVC)	支援
重點區域 (ROI)	1 個固定區域
影像參數切換	有

影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡及自動增益控制(AGC)、透過用戶端軟體或瀏覽器調整
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
訊號雜訊比	≥52dB
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪
隱私遮罩	4 個可編程多邊形隱私遮罩
聲音	
聲音類型	單聲道
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
聲音位元率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz / 16kHz
環境雜訊過濾	有
網路	
網路協定	DHCP、QoS、FTP、SSL/TLS、ICMP、RTSP、UDP、HTTPS、HTTP、DNS、IPv6、IPv4、IGMP、RTCP、RTP、DDNS、TCP/IP、UPnP、NTP、SMTP
同步即時取景	最多 6 個頻道
應用程式介面 (API)	ISAPI、EZVIZ、ONVIF、ISUP、SDK
使用者/主機	最多 32 個用戶 3 個使用者等級：管理員、操作員、用戶
安全	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址)
應用程式	Guarding Vision
Web 瀏覽器	Chrome 91+、Firefox 88+、Edge 91+
介面	
網路介面	1 個 RJ45 10M/100M 自動切換乙太網路連接埠
麥克風	1 個內建麥克風
連接類型	有線
記憶卡類型	無
影像儲存方式	專用錄影設備
事件	
基本事件	視訊遮擋警報、移動偵測 (支援指定目標類型 (人和車輛) 觸發警報)、異常
智慧事件	/
聯動	上傳到 FTP、通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、觸發抓拍


產品規格

Product Model

一般	
電源	DC12V±25% · 0.5A · 最大 6.0W · Ø5.5mm 同軸電源插頭 · PoE : IEEE 802.3af · Class 3 · 最大 7.0W
尺寸	83.7 mm × 81 mm × 201.9 mm
重量	約 390g
儲存溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
工作溫度	-30°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95% (非凝結)
一般功能	運作狀態報告、鏡像、透過電子郵件重置密碼、密碼保護、抗閃爍
防護	
設備防護	IP67

產品尺寸

Product Size

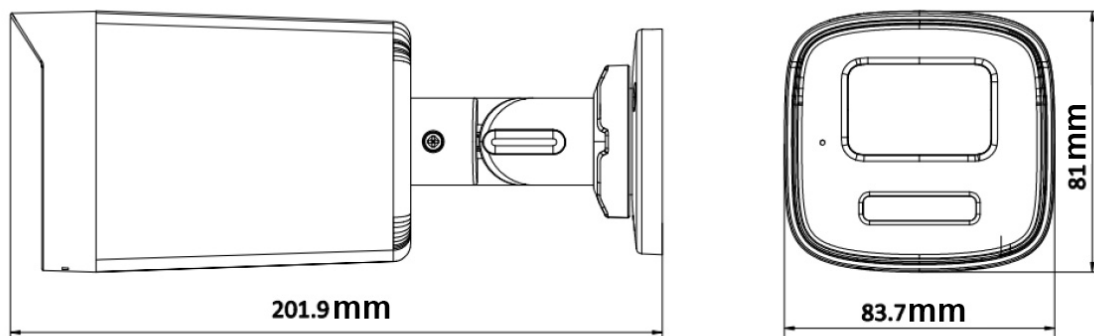

Unit: mm

