Choose DJS
changes your Life

通過資安認證



500 萬
台灣製造 吸頂網路攝影機

DJS-NYD5NN

30m IR

HDR

產品特色 Product Features

- CMOS 逐行掃描影像感測器，解析度支援至 5MP
- 迷你步進馬達 2.8mm~8mm 電動變焦鏡頭
- 多重曝光行交錯式 HDR
- 支援多種影像編碼 (H.265 / H.264 / MJPEG)
- 低延遲串流傳輸
- 支援四碼流
- 日/夜間紅外線濾光片切換功能
- LED 紅外線(距離可達 30m)
- 3D 動態補償雜訊抑制(MCTF)
- 智慧事件觸發功能：移動物體偵測 / 網路連線偵錯誤
- 文字及隱私遮蓋功能
- 支援 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡
- 支援 ONVIF 網路影像系統規範/網路影像儲存規範
- 介面協定(S/G/Q/T Profile)
- 支援錄影至 NAS
- 支援 RTMP 協議
- 可外接麥克風和外接喇叭

產品規格 Product Model

DJS-NYD5NN

攝影機	
感光元件	1/2.7" Progressive CMOS
最高解析度	2720 x 1976，5MP
像素大小	2.0 μm
照度	0.002Lux
電子快門	1s~1/10000s
數位變焦	支援(數位變焦 10 倍)
紅外線距離	距離可達 30m
廊道模式	90°、180°、270° 旋轉
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦
鏡頭選擇	2.8mm ~ 8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	水平：110.1°（廣角）· 53.1°（長焦） 垂直：74.6°（廣角）· 38.6°（長焦）
影像	
壓縮	H.265、H.264、MJPEG
串流能力	四串流
張數	H.265 HDR 5M @30fps + 720p @30fps、H.264 HDR 5M @30fps + 720p @30fps、MJPEG 720x480 @30fps
日夜切換	紅外線濾光片切換功能
影像設定	色彩、亮度、銳利度、對比度、白平衡、曝光控制、2D/3D 降噪、移動降噪、隱私遮罩、文字覆蓋
HDR	有

網路	
網路介面	RJ-45(10/100Mbps)
網路安全	用戶身份驗證、HTTPS、IP 過濾器、IEEE 802.1x
網路協定	ARP、PPPoE、IPv4/v6、ICMP、IGMP、QoS、TCP、UDP、DHCP、UPnP、SNMP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、DDNS
ONVIF	Profile S / G / Q / T
儲存	microSD 卡、microSDHC 卡、microSDXC 卡、NAS
聲音	
麥克風	外接
喇叭	外接
智慧分析	
操作事件	儲存影像，文件上傳：FTP、網路分享和電子郵件，通知：HTTP、FTP、電子郵件
智慧影像分析	
一般分析	移動物體偵測&篡改
外觀	
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	DC 12V：最大 9W，PoE：最大 12W
工作環境	-30°C~55°C，10%~90%(無凝結)
材質	金屬機身
尺寸	Ø 117x83.5 mm
重量	415 g
認證	
認證	CE、FCC、資安認證

選購配件 Optional Accessories

DJS-BR5
壁掛支架




DJS-IM1
垂吊支架



DJS-BA1
4S 盒轉接板

產品尺寸 Product Size

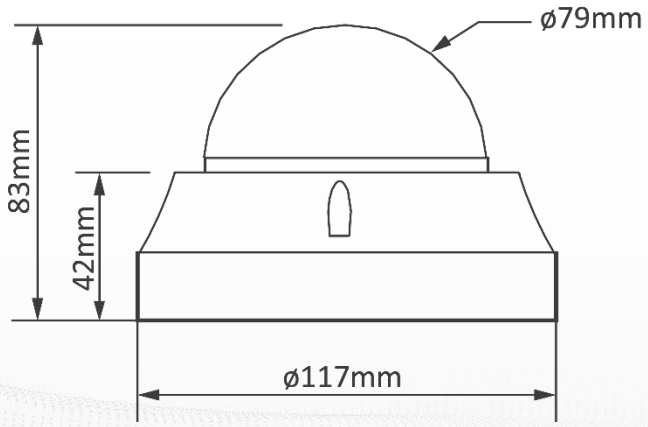

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主