




智慧緊急求救警報器 使用說明書

DJS-SOS01

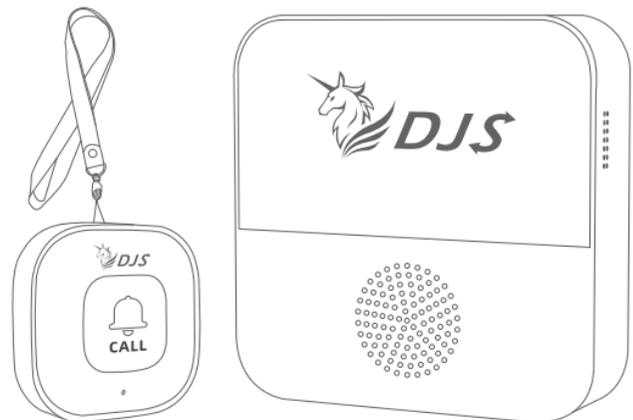

目錄

ONTENTS

外觀介紹	01~02
警報器	01
SOS按鈕安裝	02
充電	02
配對SOS按鈕	03~04
如何配對?	03
測試是否配對成功?	04
連接手機	05~10
下載APP	05
配網注意事項	05~06
開始連接手機	07~10
APP基本操作	11~20
解除警報	11
更換鈴聲	12~13
設置報警時長	14~15
設置報警音量	16
共用設備	17~18
刪除SOS按鈕	19~20

安裝	21~24
警報器安裝	21~23
SOS按鈕安裝	23~24
維護	24~25
更換SOS按鈕電池	24~25
規格參數	25
問與答	26~27

警語：


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

「為維護隱私權，請妥適使用。」

01 外觀介紹

1. 警報器

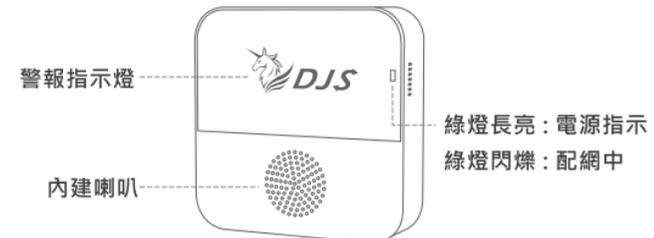

警報指示燈

內建喇叭

掛板卡扣


USB DC5V充電孔

外置警笛接孔


綠燈長亮：電源指示
綠燈閃爍：配網中

01-01

2.SOS按鈕

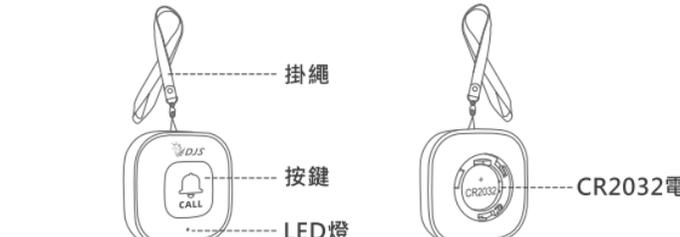

02 充電

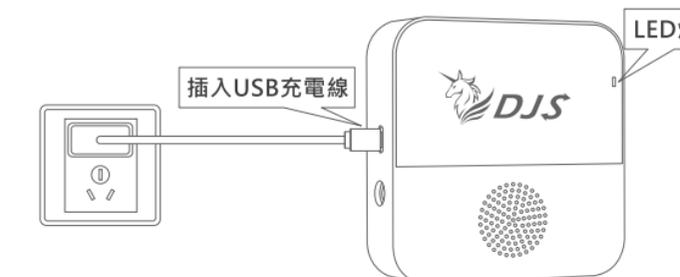


02-02

03 配對SOS按鈕

⚠ SOS按鈕以配對，可直接使用。若觸發SOS按鈕無效，請進行配對。

1.如何配對?

① 按下警報器背面按鍵(聽到“滴滴滴”聲，持續15秒)。

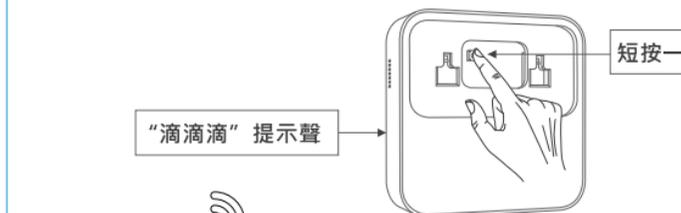

② 請觸發SOS按鈕(配對成功將會停止聲響)。

03-03




-20-
 ⚠️ APP操作可解除警報。



⚠️ 警報器未連接WiFi，無法使用APP功能。

1- WiFi頻率
 2- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
 支援 2.4GHz

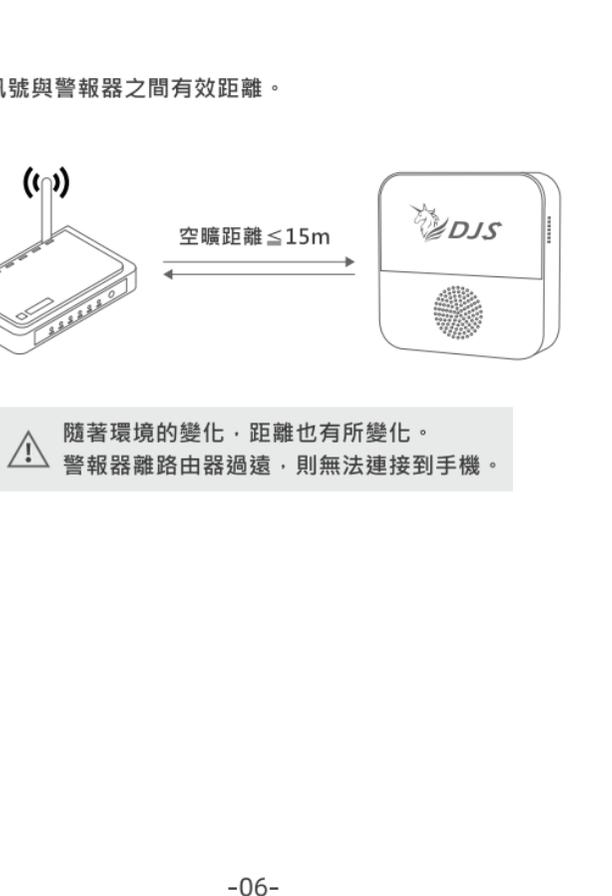

⚠️ 隨著環境的變化，距離也有所變化。
 警報器離路由器過遠，則無法連接到手機。



⚠️ 兩種APP使用方式相似，選擇其中一個即可。

A 長按約6秒，進入配網。

B 綠色指示燈連續閃爍。




2.更換鈴聲

① 點擊“配件”。



② 點擊“Detector01”。

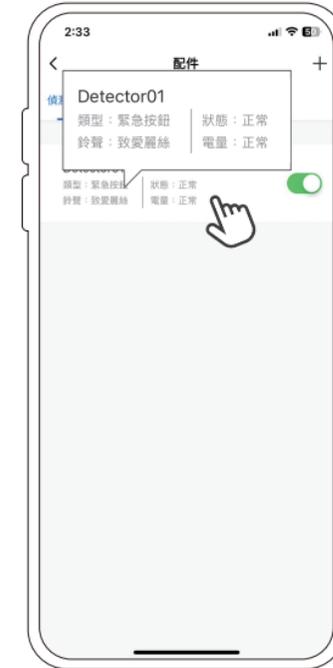

-12-

③ 點擊“警報鈴聲”。



④ 更換鈴聲。



-13-

3.設置警報時間

① 點擊“設置”。



② 點擊“警報時間”。



-14-

③ 根據自己需求設置時長。



④ 點擊“確認”。



-15-

4.設置警報音量

① 點擊“警報音量”。



② 根據自己需求設置，點擊“確認”。



-16-

5.共用設備

① 點擊右上角。




② 點擊“共用設備”。



-17-

③ 點擊“添加共用”。

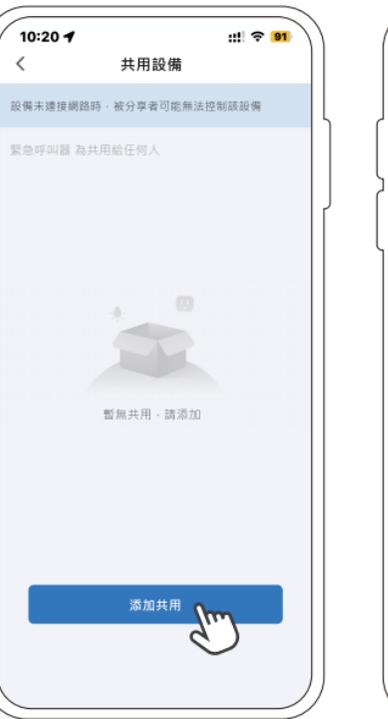

④ 選擇分享方式。



-18-

6.刪除SOS按鈕

① 點擊“配件”。




② 向左滑動。



-19-

③ 點擊“刪除”。

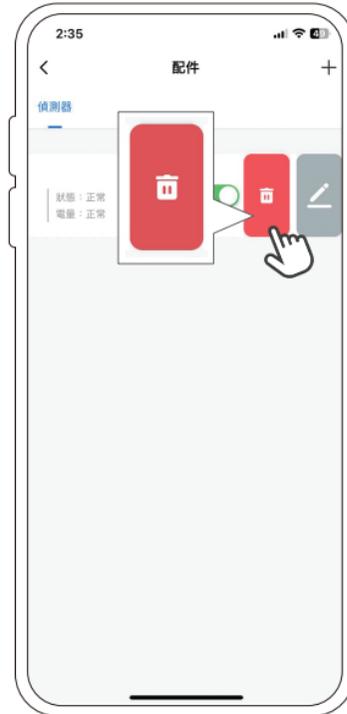


④ 點擊“確定”。



06 安裝

1. 警報器安裝


① 安裝距離。

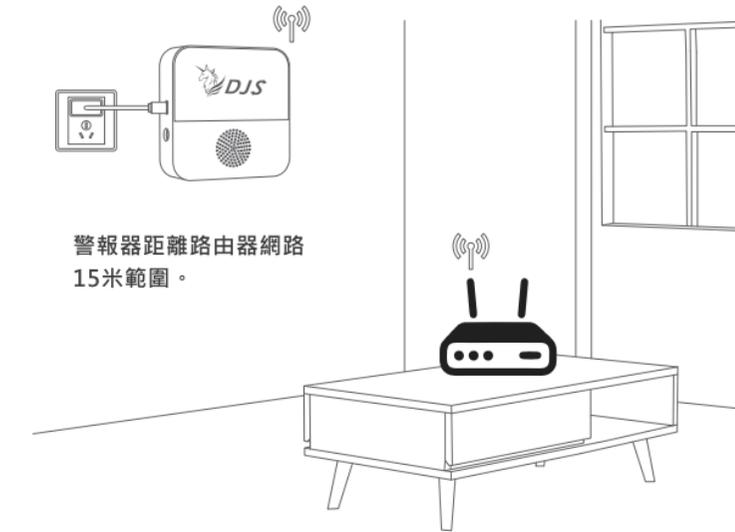

警報器距離路由器網路
15米範圍。

⚠ 警報器未連接WiFi，無法使用APP功能。

② 安裝方式。

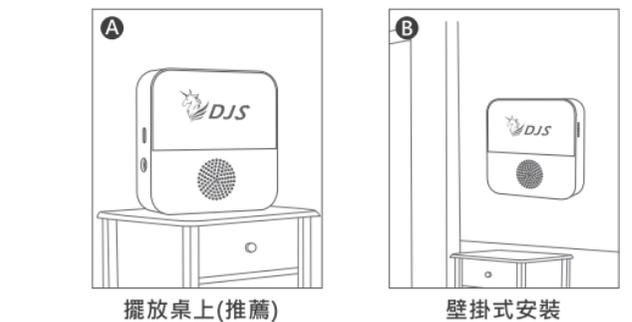


擺放桌上(推薦)


壁掛式安裝

③ 壁掛式安裝方式。


A 在安裝位置上畫線制定孔位，
再敲入膨脹管，如下圖所示。




B 使用十字螺絲器以順時針的
方向，分別轉緊螺絲，如下
圖所示。



C 將警報器對應掛扣板並向下扣
即可。

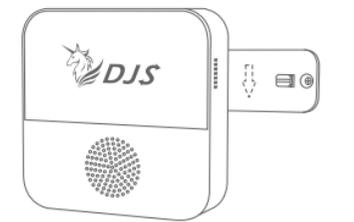


D 接上USB線供電。

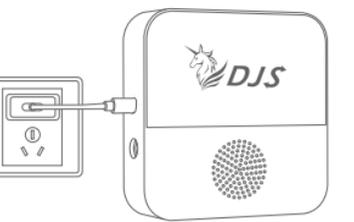

2.SOS按鈕安裝

① 可用雙面膠帶將SOS按鈕
黏在浴室/廁所/廚房等。

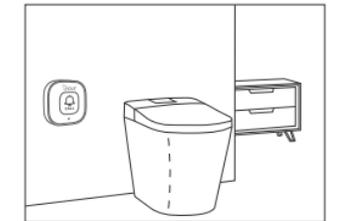

② 可以掛在脖子上。



A 撕下泡棉膠膜紙，將泡棉膠貼
至按鍵背面黏貼位置。




B 將按鍵背面所貼的膠膜紙
撕掉，貼至安裝位置。




07 維護

更換SOS按鈕電池

① 逆時針方向，打開後蓋。

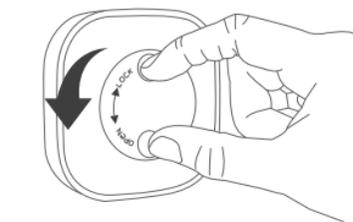


② 取出電池。

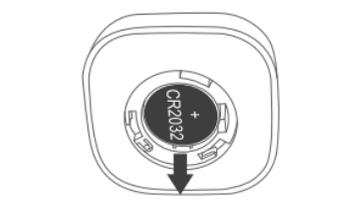

③ 替換新的CR2032電池。



④ 順時針方向，安裝後蓋。

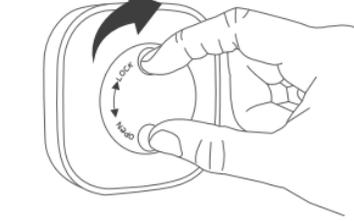

08 規格參數

- 工作電壓：5V
- 靜態電流： $\geq 60\text{mA}$
- 警報電流： $\geq 200\text{mA}$
- 無線頻率：433.92MHz
- Wi-Fi：IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
- 工作溫度： $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$

09 問與答

1. 警報器無法充電?

答：(1) 更換USB電源供應器或充電線。
(2) 檢查插孔是否插上。

2. SOS按鈕無法控制警報器?

答：(1) 檢查SOS按鈕是否有電。LED燈沒亮，代表沒電狀態，請更換電池。
(2) 檢查警報器與SOS按鈕之間是否超過有效範圍。
(3) 檢查SOS按鈕是否與警報器配對。

3. 無法連接手機?

答：(1) 警報器與路由器之間的距離超過感應範圍，請靠近路由器1-3米進行配網。
(2) 手機是否有連接上與設備相同WiFi。請確保連接上WiFi網路，再開始連接警報器。

(3) 檢查WiFi密碼是否正確。

(4) 連接手機時是否開啟藍牙，並確保網路信號是否良好。

4. 手機APP無法操作、離線狀態?

答：(1) 檢查網路是否正常，並確保網路信號是否良好。
(2) 設備指示燈是否長亮狀態。
(3) 重啟APP，刷新看設備是否正常。
(4) 移除設備，重新配網連接手機。