



Choose DJS
changes your Life



星光 200 萬 紅外線槍型攝影機

DJS-FHA230T




產品特色

Product Features

- 星光級照度
- 最大 30 張@1080p
- CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一（指撥切換）
- Smart IR 智慧型紅外線，紅外線最大距離 80m
- DC12V，IP68 防水等級，IK10 防暴等級

產品尺寸

Product Size

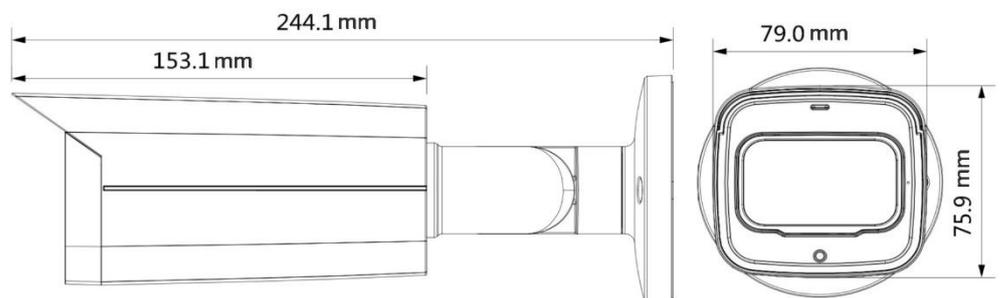

DJS-FHA230T

攝影機	
影像感應器	1/2.8" CMOS
影像畫素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100000s
最低照度	0.001Lux@F1.6 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動
訊號雜訊比	>65dB
紅外線距離	距離可達 80m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	4
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm：H：86.9° / 6mm：H：52.9°
光圈類型	固定光圈
對焦控制	N/A
最短對焦距離	3.6mm：1200mm / 6mm：2400mm
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P

影像輸出	CVI · TVI · AHD · CVBS 四合一 (指撥切換)
日夜切換	自動 (ICR) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
增益控制	AGC
雜訊抑制	2D
白平衡	自動 / 手動
智慧型紅外線	自動 / 手動
介面	
聲音	N / A
電源	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 4.5W (12V DC · 紅外線啟用)
環境	
工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
儲存環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP68
防暴等級	IK10
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm
重量	0.76kg
認證	
認證	解析度、最低照度、IP68、IK10

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA01
監控防水盒(小)



DJS-PFA02
監控防水盒(大)



DJS-PFA122
防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA130-E
防水盒+接線盒

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主