



Choose DJS
changes your Life



500 萬 紅外線魚眼攝影機

DJS-EHB501



產品特色

Product Features

- 1/2.8" 5Megapixel 感光元件 CMOS
- 全景魚眼鏡頭
- 最大張數 20fps@5MP
- 星光級 · 120 dB 真實寬動態 · 2D&3D 降噪
- 智慧型紅外線 · 紅外線距離 10 米
- DC 12V / 內建麥克風

產品規格

Product Model

DJS-EHB501

攝影機

感光元件	1/2.8" 5MP CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3s~1/100,000s
最低照度	0.005Lux/F2.0 · 30IRE · 0 Lux IR on
訊號雜訊比	>65dB
紅外線距離	距離可達 10m
LED 開/關控制	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
紅外線 LED 數量	3

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	Board-in
焦距	1.4 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H : 180° · V : 180°
對焦控制	N/A
最短對焦距離	0.2 m

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	N/A
----	-----

影像

解析度	5MP (2592×1944)
張數	20fps@5MP · 25/30fps@4MP

影像輸出	1 路 BNC 輸出
日夜切換	自動 / 手動
OSD 選單	支援多種語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D/3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
智慧型紅外線	自動 / 手動

介面

聲音輸入	內建麥克風
------	-------

電源

電源供應	DC12V±30%
消耗功率	7.3W (IR ON)

環境


工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	N/A
防暴等級	N/A

外觀

材質	鋁、塑膠
尺寸	Φ 126.2 mm × 40.6 mm
重量	0.24kg

產品尺寸

Product Size

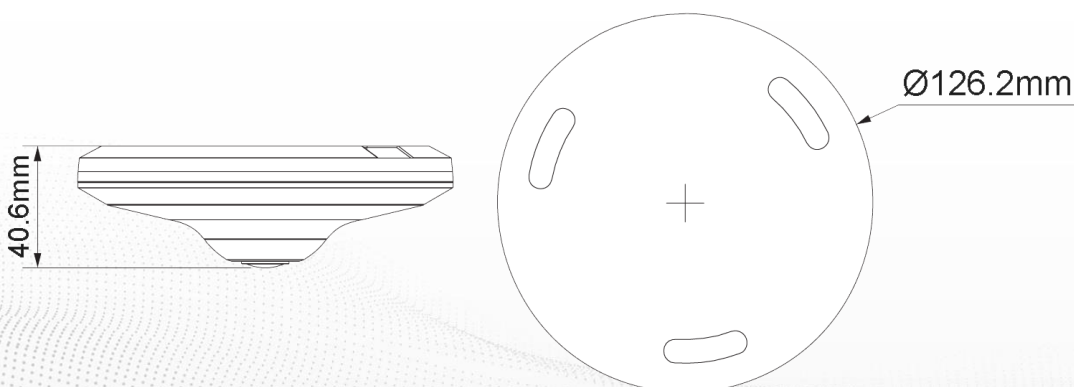

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFB203W
L 型支架



DJS-PFB110
天花板支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM300
12V2A 電源供應器



DJS-PFM800-4K
絞線傳輸器



DJS-PFM800B-4K
絞線傳輸器



DJS-PFM321
12V 1A 電源供應器



DJS-PFM320D-015
12V 1.5A 電源供應器

安裝示意圖

Installation Diagram

天花板安裝	接線防水盒安裝	立柱安裝	天花板立柱安裝

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主