



Choose DJS  
changes your Life



## 32 路 5MP 智慧型錄影主機

DJS-DC3254A



### 產品特色

Product Features

- 深度學習的周界防護與動作偵測
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮
- 最多 32 路類比高清攝影機輸入和 4 個 SATA 接口
- 高達 8MP@8fps / 5MP@12fps 的編碼能力
- TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像輸入
- POS 觸發錄音和 POS 資訊疊加


DJS-DC3254A

動作偵測	
人/車分析	所有頻道預設開啟深度學習的動作偵測，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報，支援按物件或事件類型快速搜尋
周界防護	
人/車分析	最多 16 路，僅適用於頻道 1/2/3/4/9/10/11/12/17/18/19/20/25/26/27/28
影像 & 聲音	
IP 影像輸入	32 路 (最多 64 路) 解析度高達 12MP，支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP 攝影機
類比高清影像輸入	32 路，BNC 介面 (1.0Vp-p, 75Ω)
輸入頻寬	320Mbps
輸出頻寬	265Mbps
TVI 輸入	8MP、3K、5MP、4MP、3MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@3
AHD 輸入	5MP、4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
CVI 輸入	4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 路，BNC 介面 (1.0Vp-p, 75Ω)，解析度：NTSC 704×480
HDMI 1 輸出	1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
HDMI 2 輸出	4K (3840×2160) /30Hz、2K (2560×1440) /60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
VGA 輸出	1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
影像輸出模式	HDMI1/VGA 同時輸出，HDMI2/VGA 獨立輸出
聲音輸入	4 路，RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 支援 32 路 TVI 同軸收音
聲音輸出	1 路，RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向對講	1 路，RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立)
同步回放	16 路

錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	8MP / 3K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
錄影張數	主碼流：8MP@8fps / 3K@12fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@1 fps 子碼流：WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N)
影像位元率	32Kbps ~ 10Mbps
雙串流	支援
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
網路	
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP
網路介面	2 組 RJ45 10M/100M/1000M
輔助介面	
序列介面	RS-232、RS-485 (全雙工)、鍵盤
硬碟容量	可裝 4 個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量 12TB)
eSATA	支援
警報	16 輸入/4 輸出
USB 介面	前面板：2×USB 2.0、後面板：1×USB 3.0
一般	
電源	AC100V ~ 240V、50/60 Hz
功率	≤ 55W (不含硬碟)
工作溫度	-10 °C ~ 55 °C
工作濕度	10-90%
尺寸 (寬×深×高)	440 × 399 × 72mm
重量	≤ 7 公斤 (不含硬碟)


# 產品尺寸

Product Size

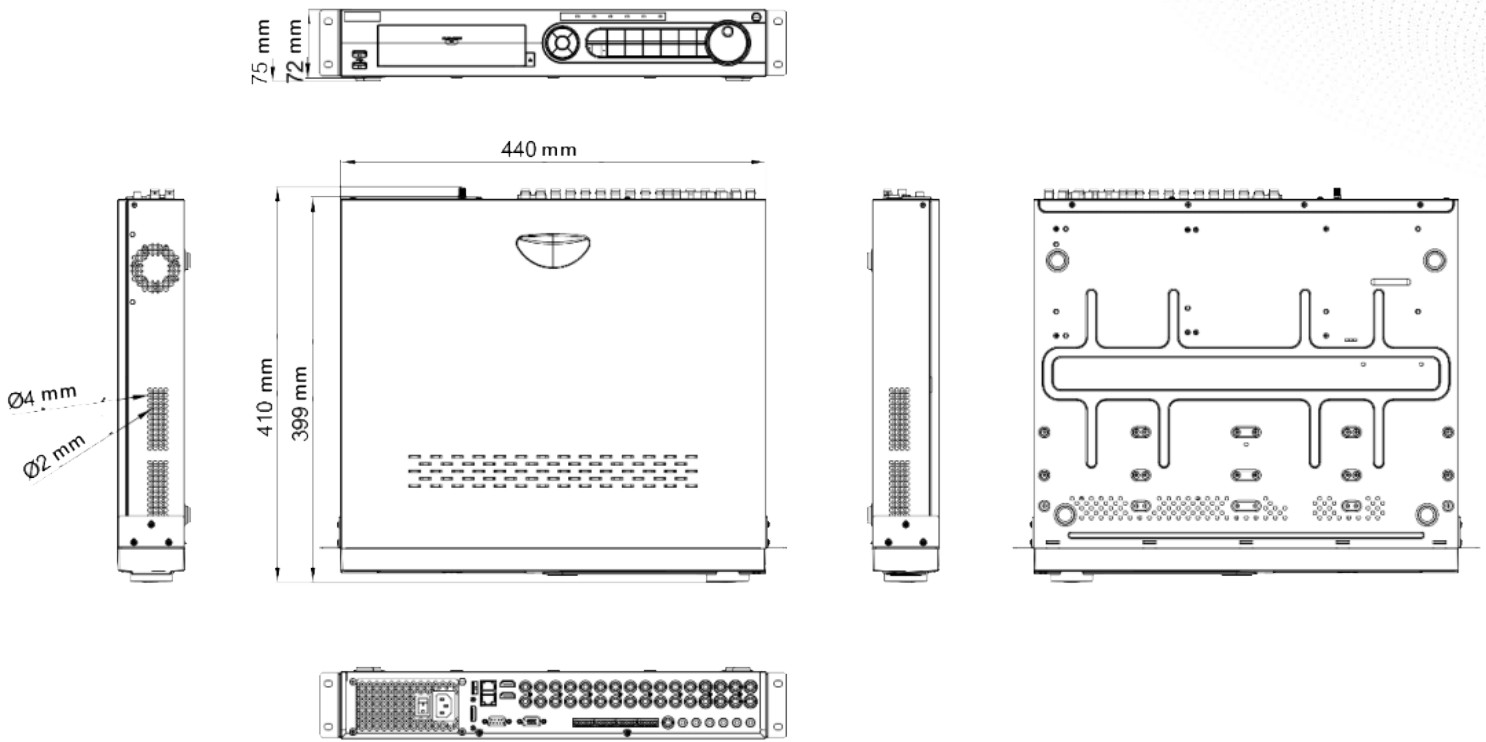

# 後視圖

Rear view

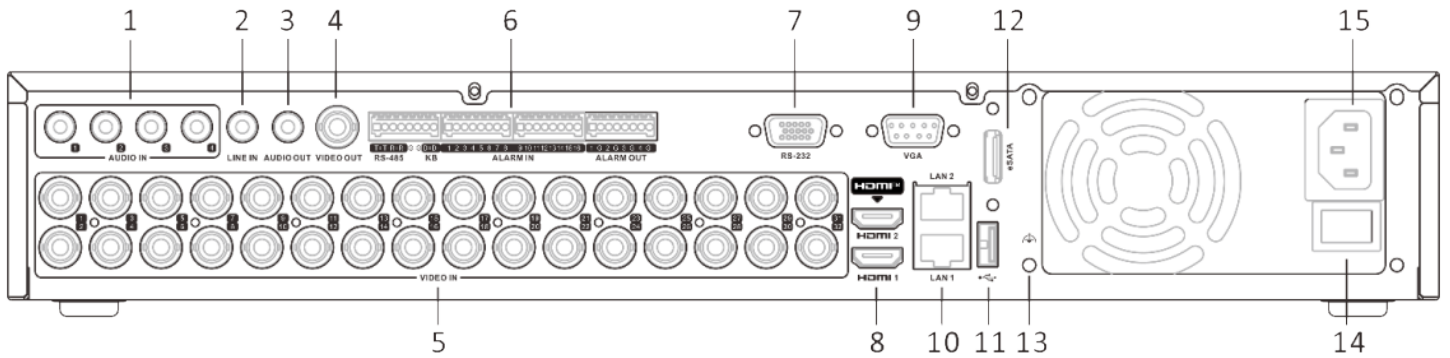

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1 聲音輸入              | 11 USB 介面   |
| 2 線路輸入              | 12 eSATA 介面 |
| 3 聲音輸出              | 13 接地線      |
| 4 影像輸出              | 14 電源開關     |
| 5 影像輸入              | 15 電源       |
| 6 警報輸出/輸入、RS-485、鍵盤 |             |
| 7 RS-232            |             |
| 8 HDMI1、HDMI2       |             |
| 9 VGA               |             |
| 10 LAN1、LAN2        |             |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主