



Choose DJS
changes your Life



16 路 5MP DVR

7216HUHI-K2(S)




產品特色

Product Features

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 影像壓縮格式
- 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像訊號輸入
- 支援同軸音頻
- IP Camera 最高支援 8MP
- 最大支援 10TB 硬碟

後視圖

Rear view

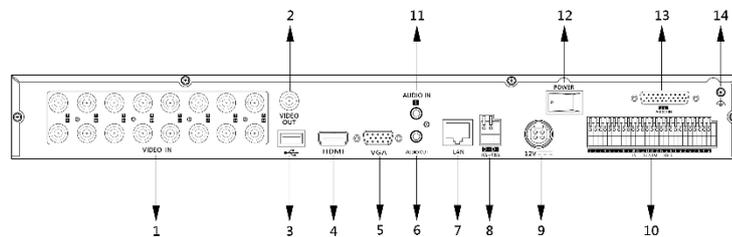

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 影像輸入 | 8 RS485 |
| 2 影像輸入 | 9 DC12V 電源輸入 |
| 3 USB | 10 警報輸入/輸出 |
| 4 HDMI | 11 GND 接地線 |
| 5 VGA | 12 聲音輸入(RCA) |
| 6 聲音輸出(RCA) | 13 電源開關 |
| 7 LAN | |

7216HUHI-K2(S)

攝影機	
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
錄影碼流	主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps (N)
	子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps (N)
位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
雙碼流	支援
碼流類型	影像、影像&聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像與聲音	
IP 攝影機輸入	最多 32 路
	最高可支援 8M 解析度
	支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
影像輸入	16 路 · BNC
TVI 輸入	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25
AHD 輸入	5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVI 輸入	5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 輸出 · BNC

HDMI/VGA 輸出	VGA : 1 輸出 · 1920 × 1080/60Hz、 1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、 1024 × 768/60Hz HDMI : 1 輸出 · 4K (3840 × 2160)/30Hz、 2K (2560 × 1440)/60Hz、 1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz	
	聲音輸入/輸出	16 輸入 / 1 輸出 (RCA)
	雙向對講	1 輸入 (RCA)
	同步回放	16 路
網路		
遠端連線	128	
通訊協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF	
網路介面	1 組 RJ45 10/100/1000 Mbps	
輔助接口		
SATA	SATA x2 · 硬碟最大支援 10 TB 容量	
連接埠	RS-485	
USB	前板 : USB 2.0 x 1 · 背板 : USB 3.0 x 1	
警報輸入/輸出	16 輸入 / 4 輸出	
電源&環境&外觀		
電源供應	12V DC · 5A	
電源功耗	≤ 25 W	
工作溫度	-10°C ~ +55°C	
工作濕度	10% ~ 90%	
尺寸	380 × 320 × 48 mm	
重量	≤ 2 kg	