



Choose DJS
changes your Life



星光 200 萬 聲音紅外線半球攝影機

DJS-DHA231G-A





產品特色

Product Features

- 最大 30fps@1080P
- 星光級 · 130dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 (OSD 或控制器切換)
- 紅外線距離可達 20 米 · 智慧型紅外線
- Super Adapt / DC 12V / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸

Product Size

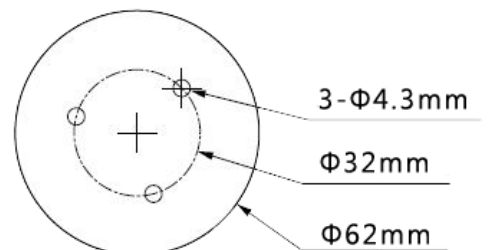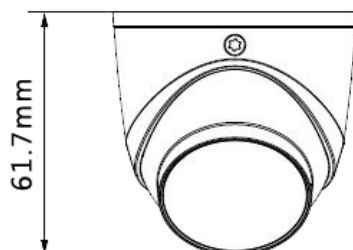

產品規格

Product Model

DJS-DHA231G-A

攝影機	
感光元件	1 / 2.8 "CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.002 Lux/F1.6 · 30 IRE · 0 Lux IR on
紅外線距離	距離可達 20m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	1
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 102° x 54° x 120° 3.6 mm : 86° x 46° x 101°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.5 m 3.6 mm : 1.1 m
影像	
張數	CVI : 1080p@30 fps
	AHD : 1080p@30 fps
	TVI : 1080p@30 fps
	CVBS : 960 × 480H

解析度	1080p(1920×1080) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130dB
白平衡	自動 / 區域 WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能型紅外線	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形
介面	
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	內建麥克風
電源	
電源供應	12 V ±30% DC
消耗功率	最大 2.38 W (12 V DC · IR on)
環境	
工作溫度	-40°C ~ +60 °C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	全金屬
尺寸	Φ62.0mm × 61.7mm
重量	0.17kg

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFM800-E
絞線傳輸器



DJS-PFM321
電源供應器



DJS-PFM820
UTC 控制器