



Choose DJS
changes your Life



200 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHA200C-A




產品特色

Product Features

- 最大輸出 30fps@1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 (OSD 或控制器切換)
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 智慧型紅外線，紅外線 30 米
- DC12V / IP67

產品尺寸

Product Size

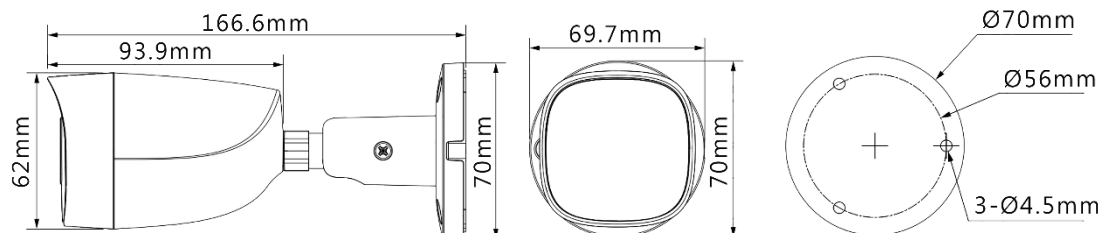

DJS-FHA200C-A

攝影機	
感光元件	1 / 2.7 "CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100000s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.02Lux / F1.9 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動
紅外線距離	距離可達 30m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°

鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.9
視野角度	2.8 mm : 119° x 101° x 54° 3.6 mm : 100° x 84° x 45°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.5m / 3.6 mm : 0.8m

影像	
張數	CVI : 1080P@30fps · 720P@30fps · 720P@60fps AHD : 1080P@30fps · 720P@30fps TVI : 1080P@30fps · 720P@30fps · 720P@60fps CVBS : 960H

解析度	1080P (1920×1080) · 720P (1280×720) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
智慧型紅外線	有
電子除霧	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

介面	
聲音	內建麥克風
影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)

電源	
電源供應	12V ±30% DC
消耗功率	<2.7W (DC 12V · 紅外線啟動)

環境	
工作溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67


外觀	
材質	全金屬
尺寸	166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm
重量	0.33kg

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA134
接線防水盒



DJS-PFA130-E
防水盒+接線盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-E
絞線傳輸器



DJS-PFM321D
電源供應器



DJS-PFM820
UTC 控制器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主