



Choose DJS
changes your Life



星光 200 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHA231TM-A



產品特色

Product Features

- 星光級 · 130dB 真寬動態、3D 降噪
- 最大 30fps@1080P
- CVI/CVBS/AHD/TVI 四合一 (OSD 或控制器切換)
- 紅外線距離 80 m · 智慧型紅外線
- 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm 固定鏡頭
- DC12V / IP67 /內建麥克風 / Super Adapt


DJS-FHA231TM-A

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100,000s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.002 Lux/F1.6 · 30 IRE · 0 Lux IR on
紅外線距離	距離可達 80m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm、6mm、8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm：107°(H)x 56°(V) x 127°(D)
	3.6 mm：86°(H)x 46°(V) x 101°(D)
	6 mm：54°(H)x 29°(V) x 63°(D)
	8 mm：41°(H)x 23°(V) x 47°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm：0.7 m
	3.6 mm：1.1 m
	6 mm：2.5 m
	8mm：4 m
影像	
張數	CVI：1080p@30 fps
	AHD：1080p@30 fps
	TVI：1080p@30 fps
	CVBS：960 x 480H

解析度	1080p (1920 × 1080) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	通過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智慧型紅外線	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形
介面	
影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
聲音	內建麥克風
電源	
電源供應	DC 12V ±30%
消耗功率	最大 5.1 W (12V DC · 紅外線啟用)
環境	
工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	全金屬
尺寸	240.7mm×90.7mm×90.4mm
重量	0.65kg

產品尺寸

Product Size

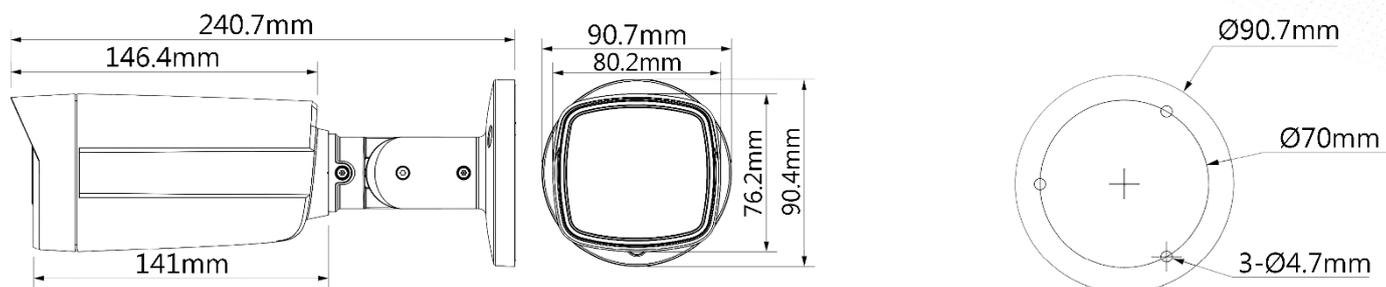

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA13G
接線盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFM321
12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主