



Choose DJS  
changes your Life



## 200萬 紅外線槍型攝影機

DJS-FHA200T




### 產品特色

Product Features

- 最大輸出 30fps @ 1080P
- CVI / TVI / AHD / CVBS 四合一 ( OSD 或控制器切換 )
- 2.8mm、3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 智慧型紅外線，紅外線距離 30 米
- DC 12V / IP67

### 產品尺寸

Product Size

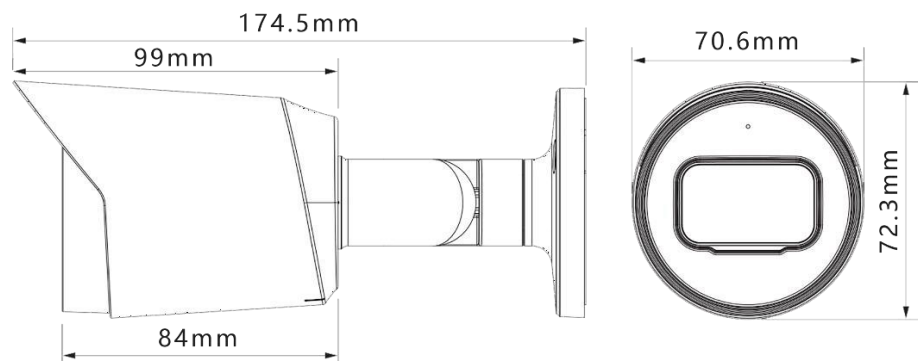

## DJS-FHA200T

攝影機	
感光元件	1 / 2.7 "CMOS
影像畫素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100000s
信號雜訊比	>65dB
最低照度	0.02Lux/F1.9 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動
紅外線距離	距離可達 30m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	1
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm、6mm
最大光圈	F1.9
視野角度	2.8 mm : 119° x 101° x 54° 3.6 mm : 100° x 84° x 45° 6 mm : 60° x 56° x 30°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.5 m 3.6 mm : 0.8 m 6 mm : 2 m
影像	
解析度	1080P (1920×1080) · 720P (1280×720) · 960H (960×576/960×480)


張數	CVI : 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps · 720P@50/60fps
	AHD : 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
	TVI : 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps · 720P@50/60fps
	CVBS : 960H
日夜切換	通過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
智慧紅外線	有
電子除霧	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形
介面	
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源	
電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	<3.3W (DC 12V · 紅外線啟用)
環境	
工作溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	全金屬
尺寸	174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm
重量	0.36kg

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA134  
接線防水盒



DJS-PFA130-E  
接線防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-E  
絞線傳輸器



DJS-PFM321D  
電源供應器



DJS-PFM820  
UTC 控制器