



Choose DJS
changes your Life



星光 500 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHA500T-A



產品特色

Product Features

- 最大 25fps@5MP (16 : 9 影像輸出)
- CVI、CVBS、AHD、TVI 四合一
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 紅外線最大距離 30 米 · 智慧型紅外線
- IP67 / DC 12V / 內建麥克風

產品規格

Product Model

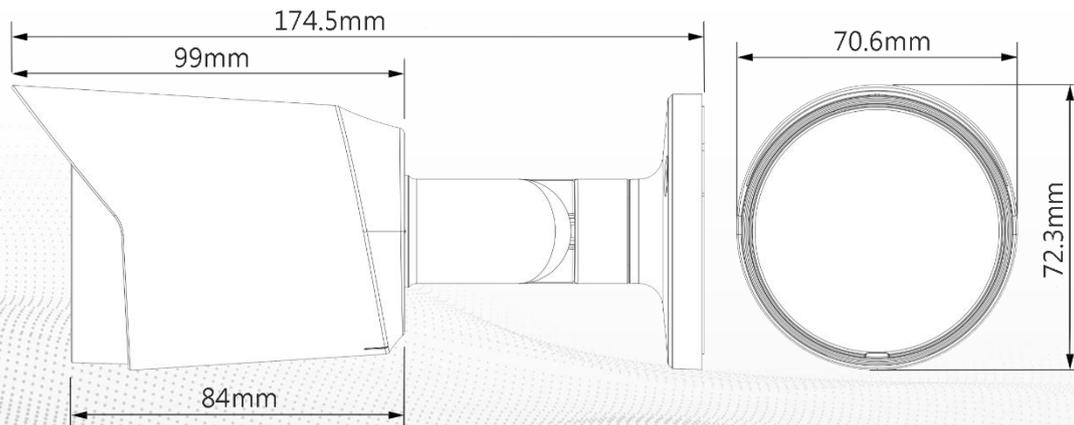
DJS-FHA500T-A

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s~1/100,000s
信號雜訊比	>65dB
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON
紅外線距離	30m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1
平移/傾斜/旋轉	
範圍	水平:0°~360°·傾斜:0°~90°·旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm : 132°×111°×58° 3.6mm : 109°×92°×48°
鏡頭類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm : 0.9m / 3.6mm : 1.6m
影像	
張數	CVI : 5M@25fps · 4M · 1080P@30fps
	AHD : 4M@30fps
	TVI : 4M@30fps
	CVBS : 960H

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960 H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 (8 個區域)
介面	
聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
電源	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 3.2W (IR ON)
環境	
工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬
尺寸	174.5mm×72.3mm× 70.6mm
重量	0.36kg

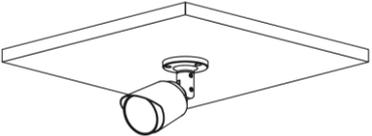


產品尺寸

Product Size



安裝示意圖

Installation Diagram

天花板安裝	接線盒安裝	立柱安裝
PFA130-E	PFA134	PF134+PFA152-E
		

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA134
接線盒



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-4K
絞線傳輸器



DJS-PFM321D
電源供應器