



Choose DJS
changes your Life



專業 500 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHB501TU-A



產品特色

Product Features

- 最大 25 fps@5MP (16 : 9 影像輸出)
- 星光級 · 120 dB 真寬動態 · 3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm · 6mm · 8mm 固定鏡頭
- 最大紅外線距離 80 m · 智慧型紅外線
- DC12V / IP67 / 內建麥克風

產品規格

Product Model

DJS-FHB501TU-A

攝影機

感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.001 Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR on
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	4

平移/傾斜/旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm、8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm : 109° × 92° × 48° 6 mm : 65° × 57° × 30° 8 mm : 48° × 43° × 24°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	3.6mm : 1.6m / 6mm : 3.1m / 8mm : 4.3m

影像

張數	CVI : 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps
	AHD : 4M@30 fps
	TVI : 4M@30 fps
	CVBS : 960H

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
智慧型紅外線	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

介面

聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC 12V ±30%
消耗功率	最大 9.6W (DC 12V · IR ON)

環境


工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.77 kg


產品尺寸

Product Size

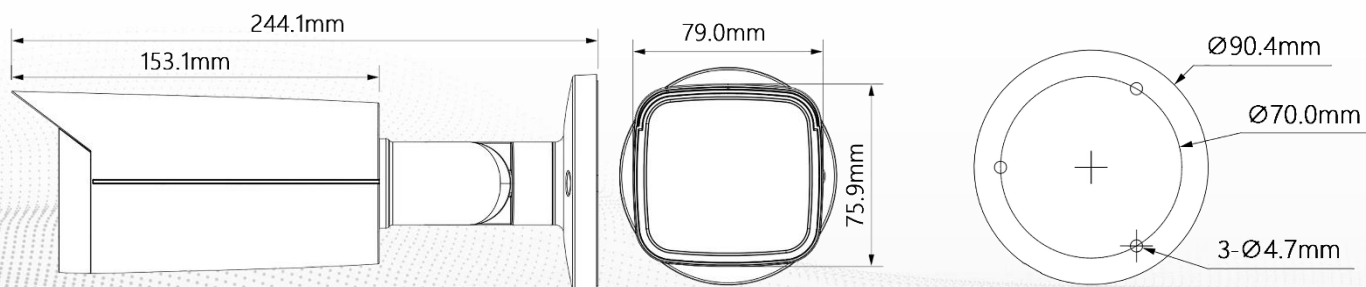

安裝示意圖

Installation Diagram

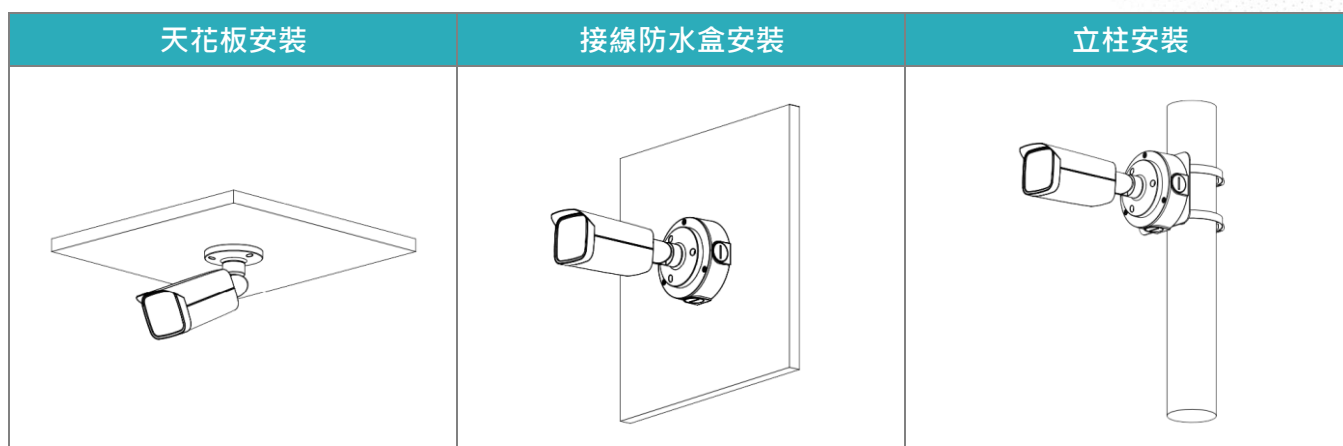


選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA135
接線盒



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-4K
絞線傳輸器



DJS-PFM321D
12V 1A 電源供應器



DJS-PFA02
監控防水盒(大)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主