



Choose DJS  
changes your Life



## 200 萬 紅外線槍型攝影機

DJS-FHA200S




### 產品特色

Product Features

- 最大 30 張@1080p
- CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一（指撥切換）
- 鏡頭：2.8mm、3.6mm
- 智慧型紅外線，紅外線最大距離 30m
- DC 12V / IP68

### 產品尺寸

Product Size

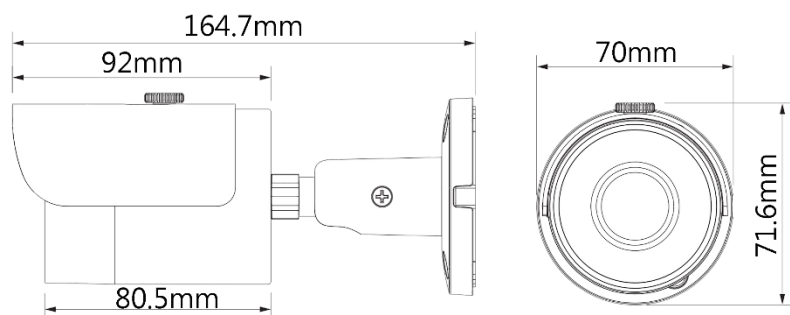

## DJS-FHA200S

### 攝影機

感光元件	1/2.7 inch CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	0.02Lux@F1.9 · 30IRE · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	30m
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	18

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.9
視野角度	2.8mm : 119°(D) × 101°(H) × 54°(V) 3.6 mm : 100°(D) × 84°(H) × 45°(V)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm : 0.5 m / 3.6 mm : 0.8 m

### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 0°~360°
----	---

### 影像

解析度	1080P (1920×1080) · 720P (1280×720) · 960H (960× 576/960×480)
張數	CVI : 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps · 720P@50/60fps
	AHD : 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
	TVI : 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps · 720P@50/60fps
	CVBS : 960H

日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
智慧型紅外線	有
電子除霧	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

### 介面

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
------	--------------------------------------

### 電源

電源供應	DC 12V ±30%
消耗功率	最大 4.1W ( DC 12V · 紅外線啟用 )

### 環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP68

### 外觀

材質	主體金屬
尺寸	164.7 mm × 70 mm × 71.6 mm
重量	0.37 Kg

### 認證

認證	IP68
----	------

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA134  
接線防水盒



DJS-PFA130-E  
接線防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-4K  
絞線傳輸器



DJS-PFM820  
UTC 控制器



PFM321D  
12V 1A 電源供應器