



Choose DJS  
changes your Life



## 200 萬 WI-Fi 槍型網路攝影機

DJS-FWA230S



### 產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 編碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30 米
- 智慧 H.264+/H.265+靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- DWDR · 3D NR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：入侵 · 絆線
- 異常檢測：移動檢測 · 聲音檢測 · 視頻篡改 · 無 SD 卡 · SD 卡滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法訪問 · SMD
- 支援 2.4G WiFi · 訊號範圍最遠距離 80m(空曠場所)
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB · 內建麥克風
- DC 12V / IP67


## DJS-FWA230S

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	16 MB / 64 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100000s
最低照度	彩色 0.025 lux@F2.0 (30 IRE) 黑白 0.0025 lux@F2.0 (30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	30 m
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	1 顆
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H：86° · V：43° · D：102°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	1.0 m
影像	
影像壓縮	H.264B、H.264、H.264H、H.265
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流：1920×1080 (1~25/30fps)
	輔碼流：640 × 480@
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、 720p (1280 × 720)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265：24Kbps~4096Kbps H264：9Kbps~4096Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光補償	支援

寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	支援 · 4 區矩形
智慧型紅外線	支援
影像翻轉	0° / 180°
鏡像功能	支援
聲音	
內建麥克風	支援
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 聲音 檢測 · SMD · 強光變化
網路	
網路介面	RJ-45 ( 10/100 Base-T )
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4~2.4835 GHz
Wi-Fi 範圍	最遠 80m(空曠地區)
網路協定	IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、 RTCP、DHCP、DNS、NTP、Multicast、RTMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G)、CGI、P2P
使用人數	6 Users
儲存	Micro SD 卡 (最大 256 G)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V
電源功耗	基本：2 W · 最大：4.1 W
工作環境	-40°C~+60°C · 相對濕度小於 95%
儲存環境	-30°C~+70°C
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm
重量	477.9g

## 產品尺寸

Product Size

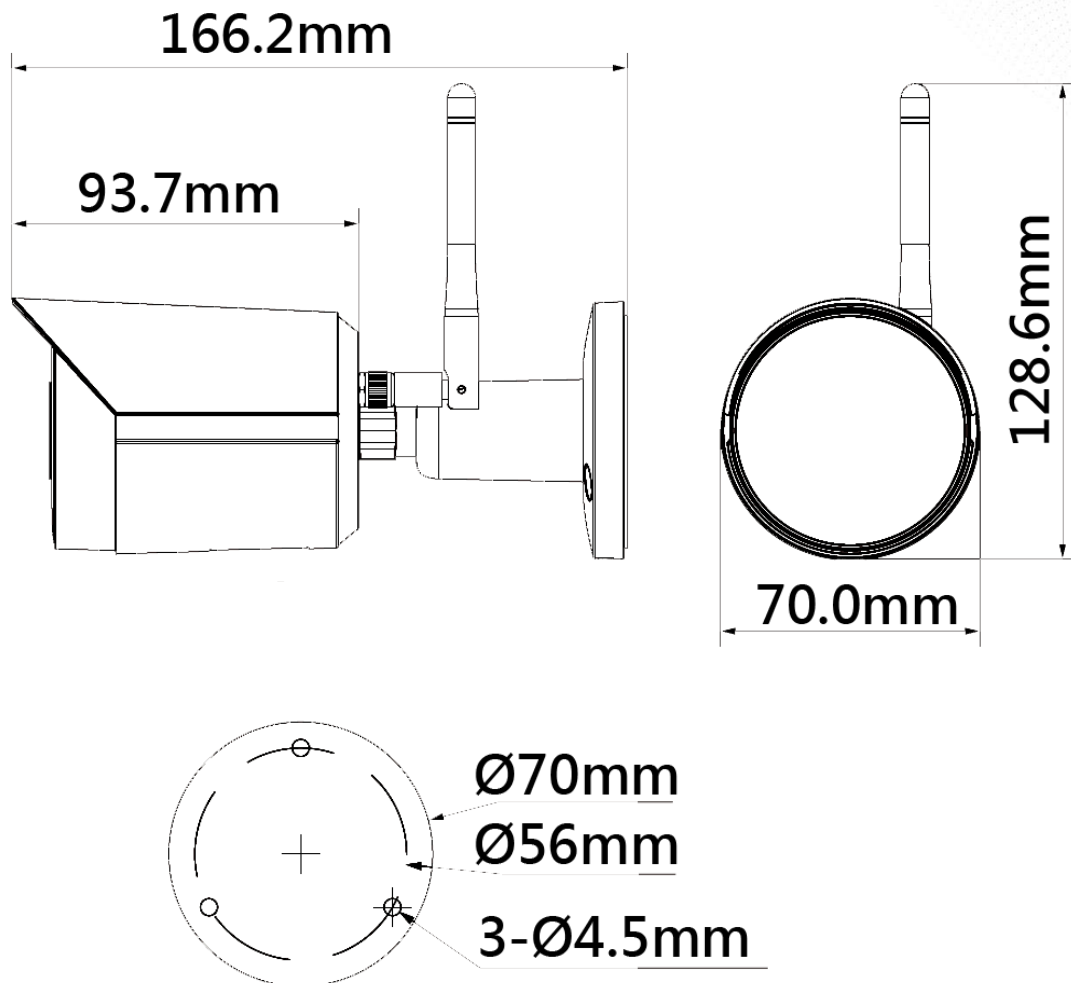

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA-152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA134  
接線盒

## 配件

Accessories



DC 12V / 0.5A  
電源供應器