



Choose DJS
changes your Life



智慧雙光警報 500 萬聲音球型攝影機

DJS-DHA509H-A-PV



產品特色

Product Features

- 最大 25 fps@5MP (16:9 影像輸出)
- 120 dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 智慧雙光 · 防紅藍光干擾
- 暖光&紅外線距離 40m
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- DC 12V / IP67 / Super Adapt / 內建麥克風
- 通過紅藍燈、警報器和警報輸出接口進行主動威懾。


DJS-DHA509TH-A-PV

攝影機	
感光元件	5MP CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100000 s
最低照度	0.001 lux@F1.0 (彩色 · 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (黑白 · 30 IRE) 0 lux (燈光啟用)
信號雜訊比	> 65 dB
IR LED 距離	暖光&紅外線距離：40m
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	暖光：2 · 紅外線：2
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	89°(H) × 47°(V) × 104°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.2m
影像	
張數	CVI：5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080p@30 fps
	AHD：4M@30 fps
	TVI：4M@30 fps
	CVBS：960H
解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080p (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	自動 (ICR)/彩色/黑白

背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 區域 WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
燈光模式	智慧紅外線&暖光 / 暖光模式 / 紅外線模式
除霧	電子除霧
數位變焦	4 倍
鏡像功能	支援
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形
主動威攝	
聲音警報	聲音 1：警報
	聲音 2：此處禁止停車
	聲音 3：私人土地禁止進入
	聲音 4：警告區域禁止進入
	聲音 5：歡迎
	音量：高 / 中 / 低
	持續時間：5 秒~60 秒 · 110 dB
紅藍燈警報	閃光：5 秒~60 秒 頻率：高 / 中 / 低
介面	
聲音輸入	內建麥克風
警報輸出	1 輸出
影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
電源	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 10.5W (DC 12V · LED 開啟)
環境	
工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬前蓋、塑膠機身、金屬支架
尺寸	Φ122.0 mm × 110.9 mm
重量	0.7 kg


產品尺寸

Product Size

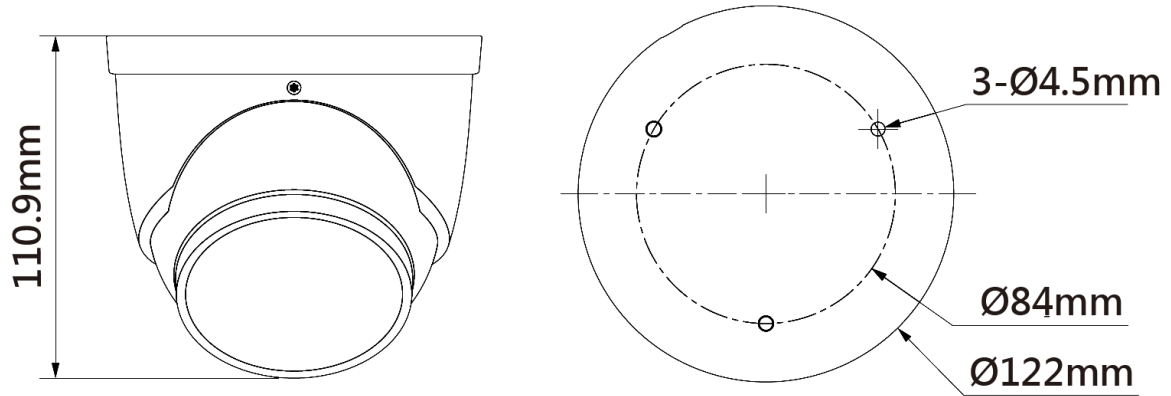

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM320D
12V 2A 電源供應器



DJS-PFB203W
L型支架



DJS-PFM800-4K
4K 絞線傳輸器



DJS-ARA11
室內警報器



DJS-ARA16
戶外警報器



DJS-PFA020
監控防水盒(大)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主