



Choose DJS
changes your Life



3K 雙向對講半球型攝影機

DJS-3KT78LTS



產品特色

Product Features

- 3K、2960×1665 高畫質解析度
- 白光距離 40 米和紅外線距離 40 米，呈現明亮的夜間影像
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高品質同軸傳輸聲音，內建麥克風和內建喇叭
- 具有雙向語音對講功能
- IP67 防水防塵等級

產品規格

Product Model

DJS-3KT78LTS

攝影機

影像探測器	3K CMOS
最高解析度	2960×1665
最低照度	0.01Lux (F1.6 AGC ON) 0 Lux (紅外線啟動)
電子快門	1/15 秒 ~ 1/50,000 秒
日夜切換	ICR
角度調整	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 75° · 旋轉：0° ~ 360°
訊號系統	NTSC

鏡頭

鏡頭類型	2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
視野角度	2.8mm：H：105° · V：62° · D：131° 3.6mm：H：80° · V：48° · D：112°
安裝類型	M12

麥克風

接收距離	半徑可達 5 米
------	----------

喇叭

功率	2W
聲音範圍	半徑可達 5 米

夜間照明

智慧雙光	紅外線、白光 (可依現場環境與用戶需求選擇照明模式)
燈光距離	紅外線：最遠 40 米 · 白光：最遠 40 米

影像

影像設定	防閃爍、亮度、銳利度、智慧紅外線
張數	TVI：3K@10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps · 4 MP@25 fps/30 fps · 1080P @25 fps/30 fps
日/夜模式	自動/彩色
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態
影像增強	數位寬動態、背光補償、強光抑制、高亮度、高飽和度、自動增益
降噪	2D 數位降噪
白平衡	自動 / 手動

聲音

聲音功能	迴音消除、AI 降噪、自動增益控制
------	-------------------

介面

影像輸出	1 路高畫質 TVI 輸出
------	---------------

一般規格


電源	DC12V±25% · 最大 5.4W
材質	球體金屬、外殼塑膠
尺寸	Ø110mm × 102.7mm
重量	約 370g
工作溫度	-40°C ~ 60°C · 濕度 90%以下 (無凝結)

防護

防水等級	IP67
------	------

產品尺寸

Product Size

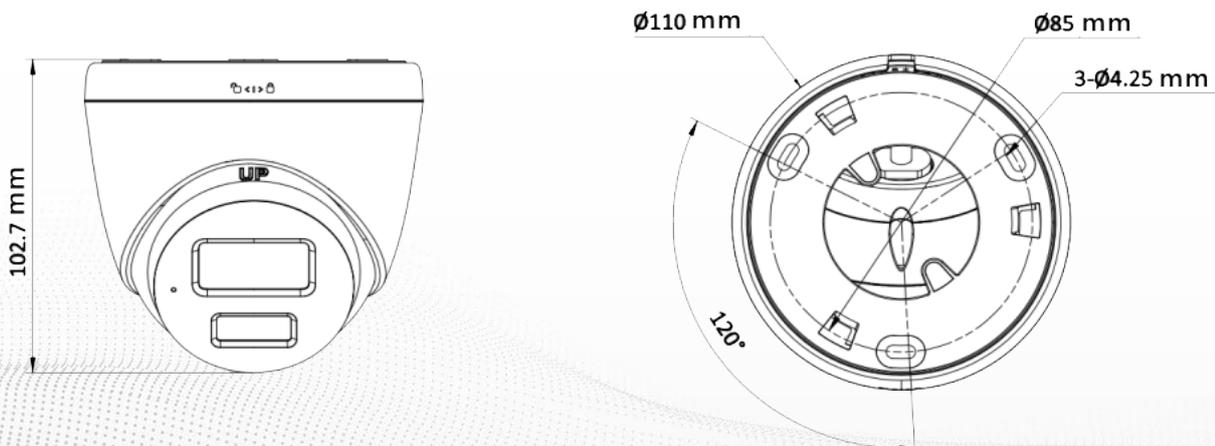

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主